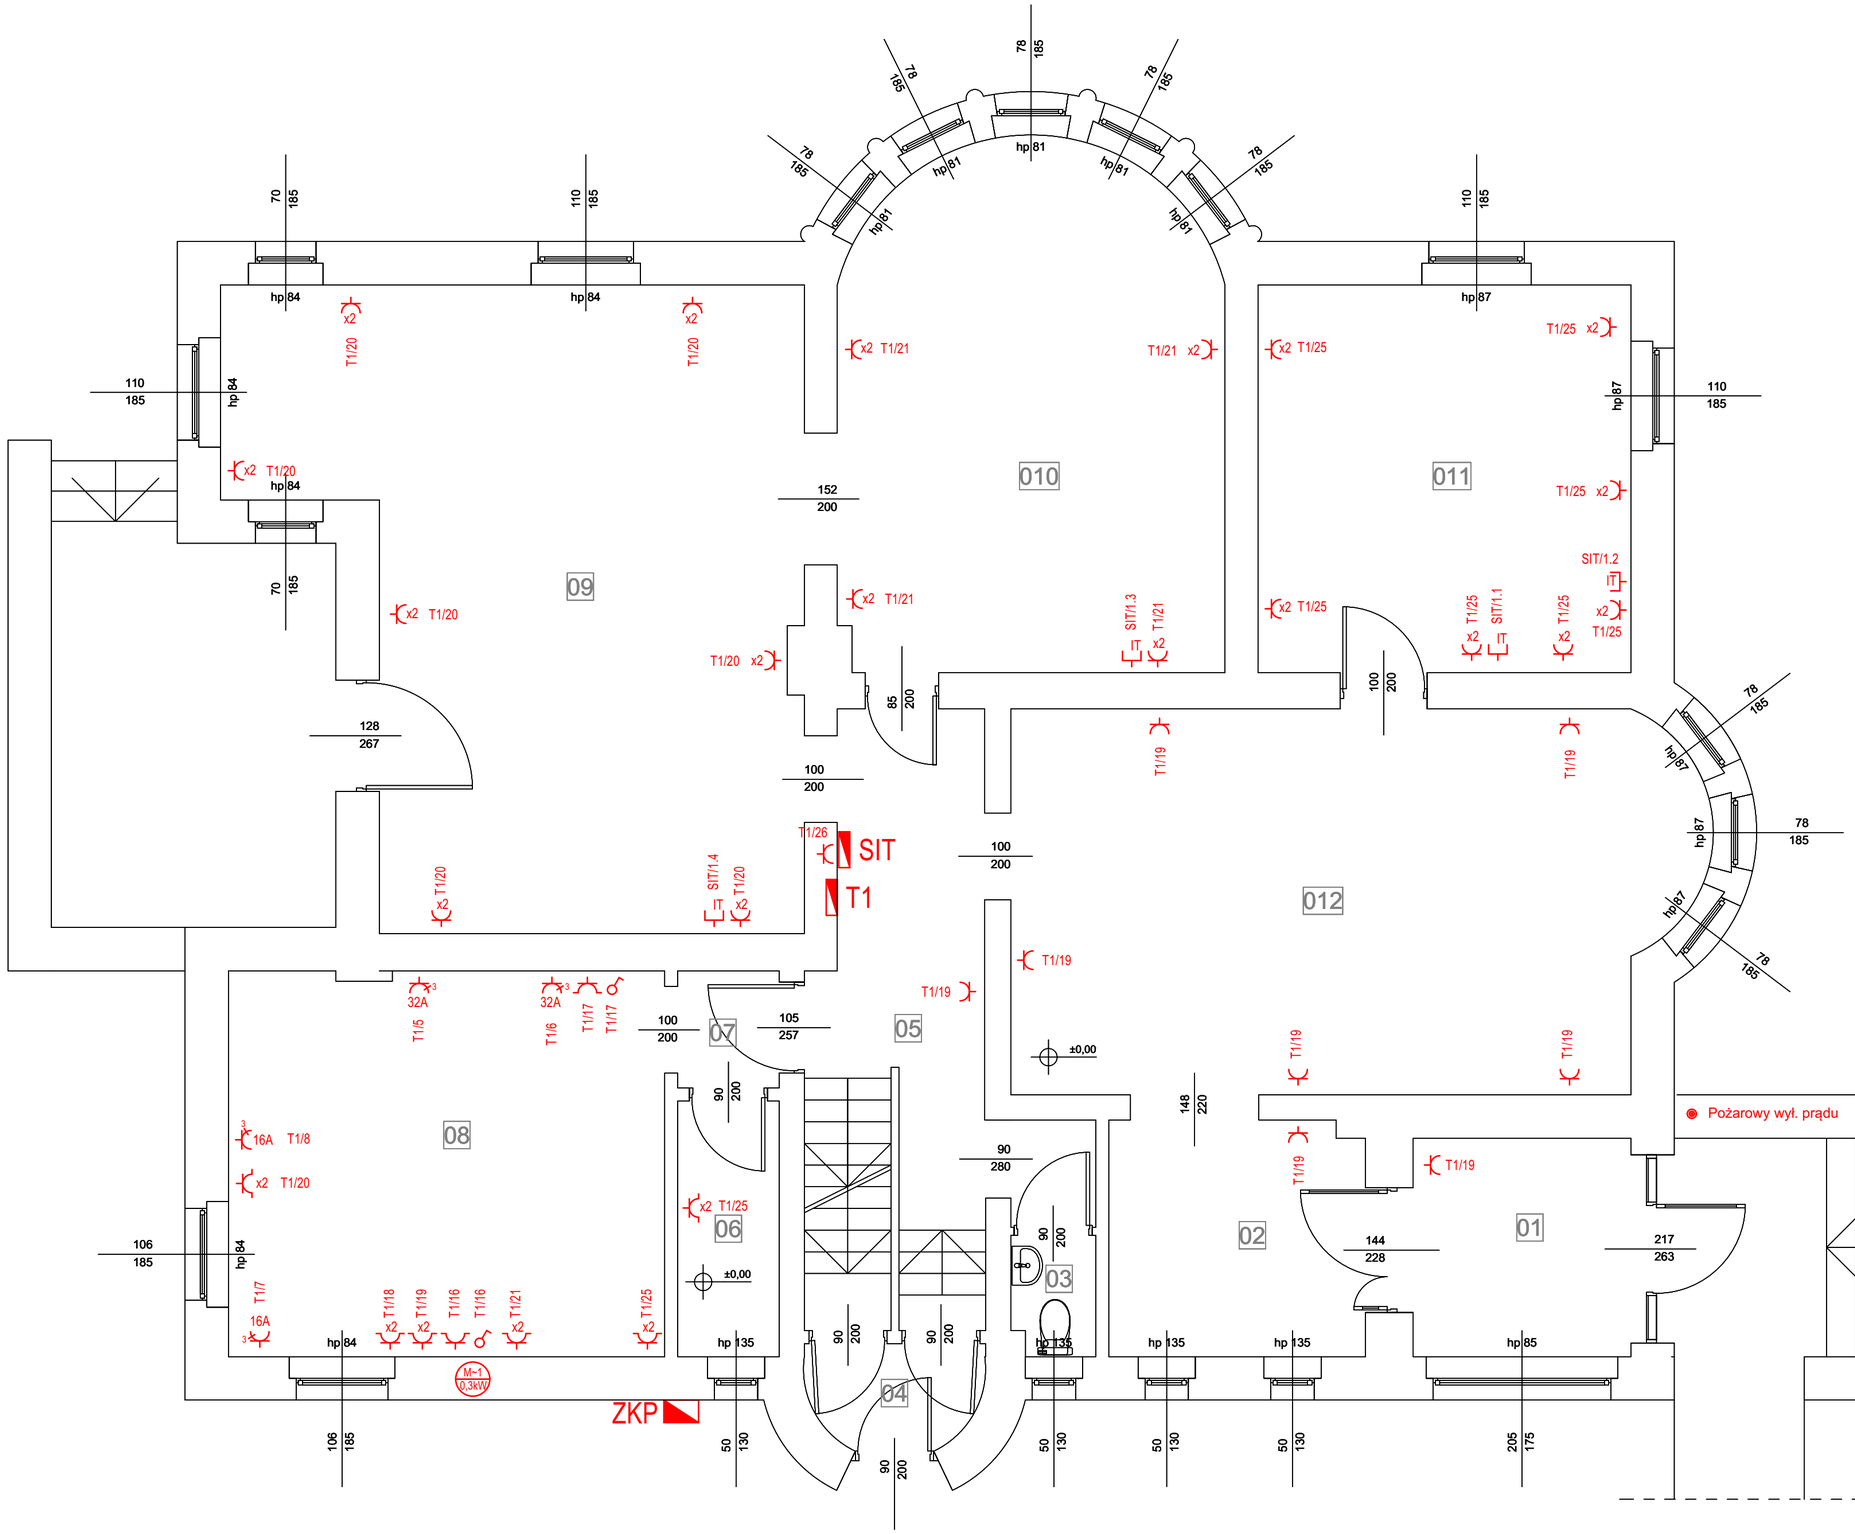

LEGENDA:

	Tablica rozdzielcza
	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A
x2	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A, podwójne
	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A, IP44
x2	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A, IP44, podwójne
16A x3	Gniazdko wtyczkowe 3P+N+Z, 16A, IP44
32A x3	Gniazdko wtyczkowe 3P+N+Z, 32A, IP44
T1/1	Rozdzielnica / nr obwodu
IT	Gniazdko RJ45
SIT/1.1	Szafka IT/ nr obwodu
M~1 0,3kW	Napęd elektryczny (wentylator)

UWAGI:

1. Instalację elektryczną wykonać jako podtynkową.
2. Instalację IT wykonać jako podtynkową prowadzoną w rurkach peszla.
3. Gniazda montować na wysokości :
- w pomieszczeniach biurowych 0,3m
- w salach zabaw 1,8m
- w korytarzach 1,4m
- w pomieszczeniach technicznych 1,2m
4. Łączniki oświetlenia montować na wys. 1,4m.
5. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych typu kuchnia, WC itp. stosować osprzęt IP44.
6. Ostateczne rozmieszczenie i ilość gniazd ustalić z Inwestorem w trakcie montażu

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MODUŁ
inż. arch. Tomasz Jurkowski
47-224 K.-Koźle, ul. Józefa Bema 2E/9
tel. kom.: 607 555 193
e-mail: tjurk@tlen.pl

Temat opracowania:	Projekt wykonawczy		
Adres inwestycji:	ul. Kozielska 3 Kędzierzyn-Koźle 47-224		
Inwestor:	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. KOZIELSKA 3		
Opracował:	inż. Piotr Czarnecki	OPL/0595/POOE/10	24.04.2017r.
Projektował:	inż. Piotr Czarnecki	OPL/0595/POOE/10	24.04.2017r.
Branża: Elektryczna	Skala: 1:50	Tytuł rysunku: PLAN GNIAZD WTYCZKOWYCH PARTER	RYS.NR. E-09 ARK. 1/1