



ELEWACJA ZACHODNIA skala 1:100

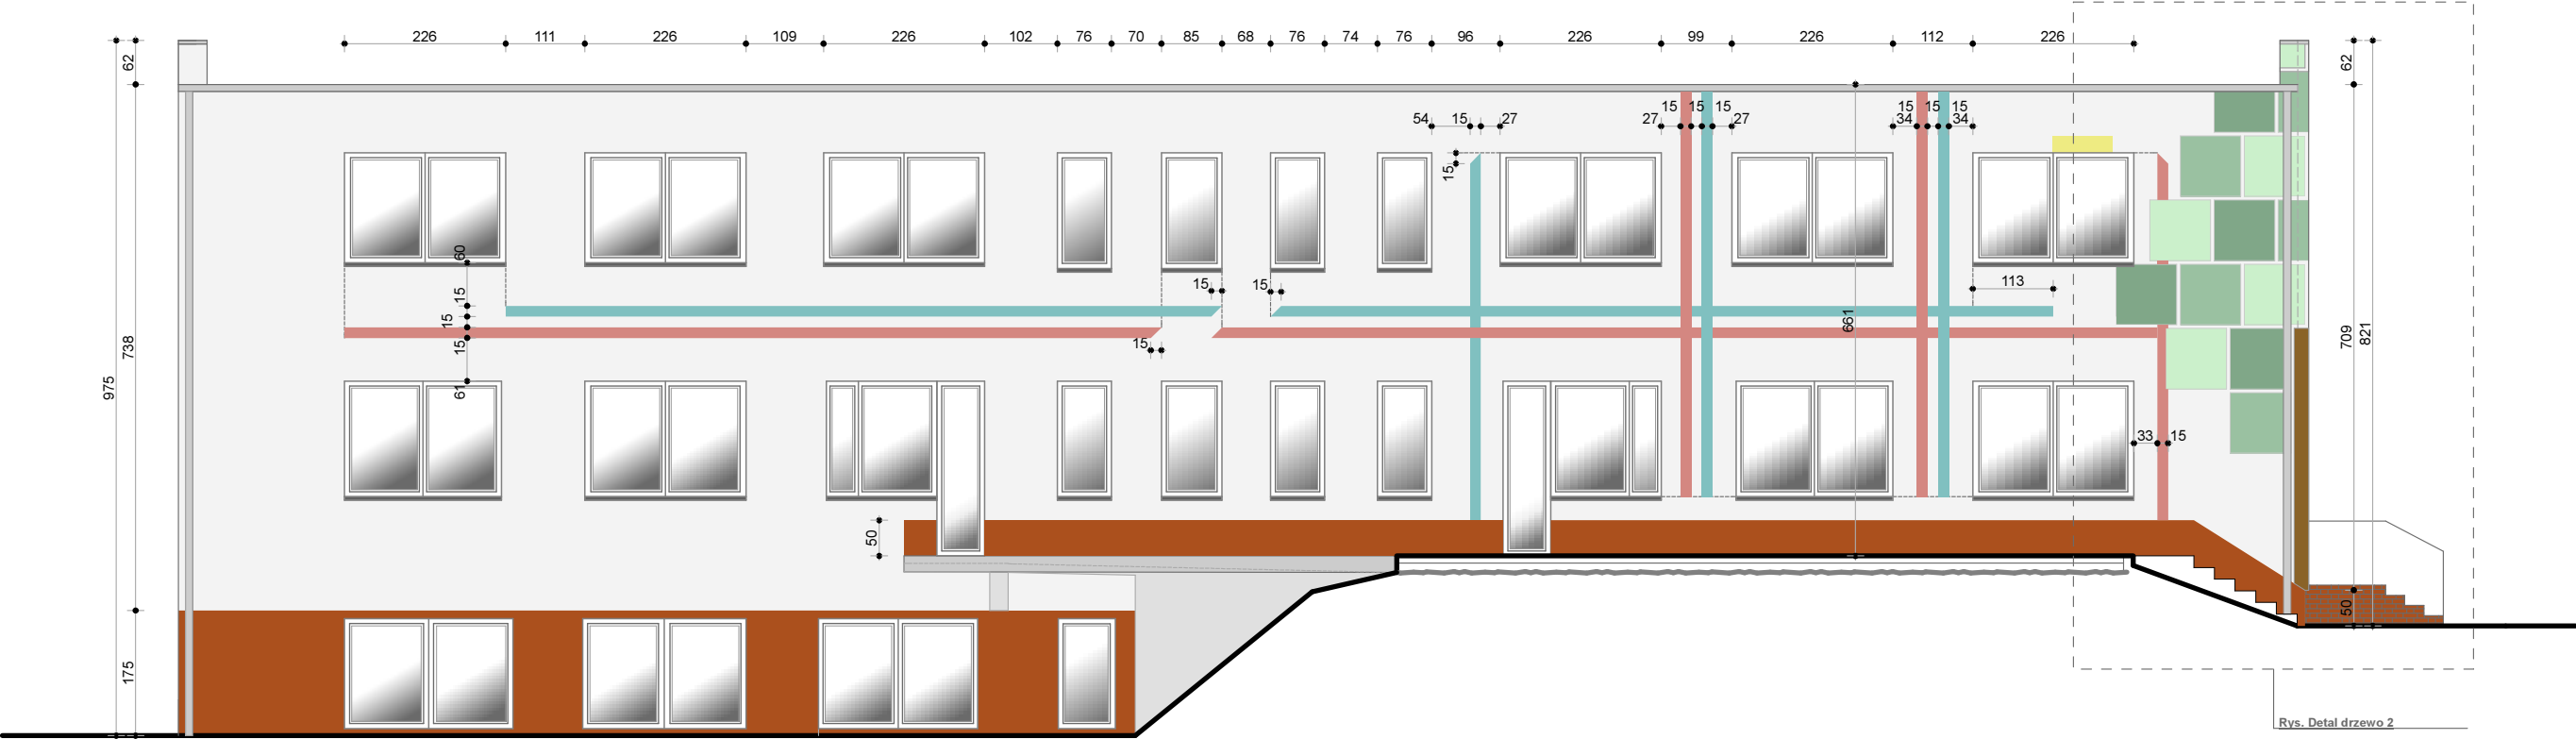

Termomodernizacja płyta styropianowa Termoorganika sliver fasada 0.040W(m\*k) gr.15cm- łącznie ok 400m<sup>2</sup>,  
Strefa cokołowa - termoorganika gold fundament 0.035W(m\*k) gr. 10cm- łącznie ok.55m<sup>2</sup>  
+ kolorystyka firma LAKMA  
\* Podany producent styropianu nie jest obligatoryjny dopuszcza się zastosowanie płyt innego producenta lecz o tych samych parametrach

ELEWACJA PÓŁNOCNA skala 1:100

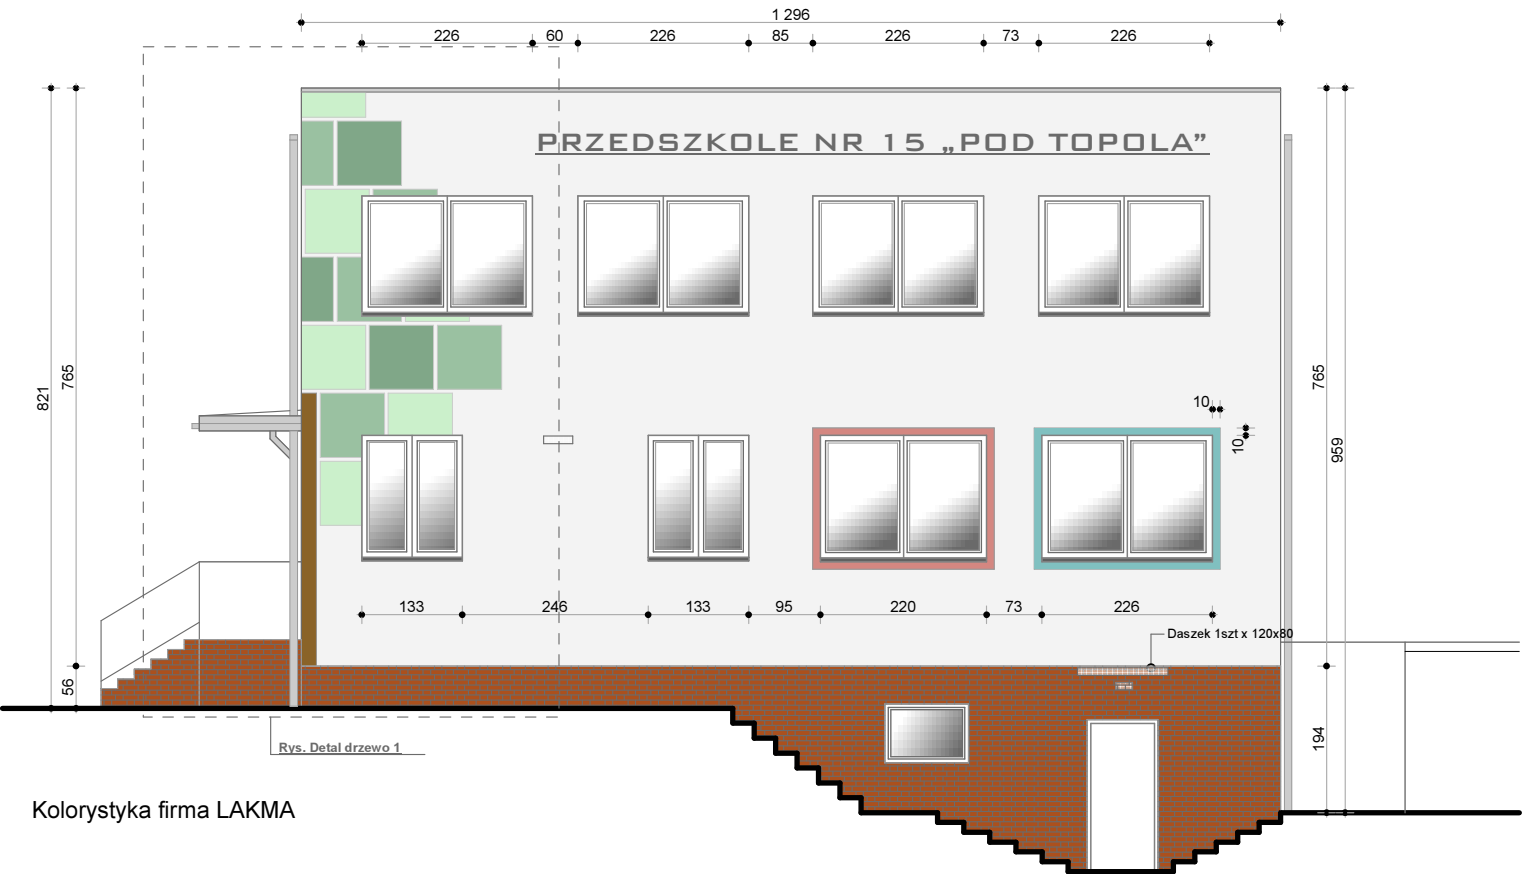

PALETA KOLORÓW .  
FARB I TYNKÓW  
LAKMA:

- S 0907-G20Y Farba silikatowa ok 12m<sup>2</sup>
- S 1515-G20Y, Farba silikatowa, ok 11m<sup>2</sup>
- S 2040-G20Y, Farba silikatowa, ok 9.5m<sup>2</sup>
- S 4030-Y30R, Farba silikatowa ok 4m<sup>2</sup>
- S 0520-G90Y, Farba silikatowa ok 2m<sup>2</sup>
- S 1050-B70G, Farba na bazie żywicy lub akrylowa, (w zależności od dostępności) ok 16m<sup>2</sup>
- S 2040-Y80R, Farba silikatowa ok 15m<sup>2</sup>
- M/CT2, Tynk mozaikowy ok 60m<sup>2</sup>
- S 1000-N Tynk silikatowy, ok. 420m<sup>2</sup>  
Farba silikatowa (elewacja północna) ok.75 m<sup>2</sup>
- Obróbki blacharskie RAL 9006
- Parapety RAL 7024
- Rynny Ocynkowane

\*Podana powierzchnia to suma ze wszystkich elewacji

<b>TYTUŁ PROJEKTU</b> Termomodernizacja wraz z kolorystyką oraz remont tarasu Publicznego Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu	<b>ADRES INWESTYCJI</b> ul.Spółdzielców 3 47-200 Kędzierzyn-Koźle j.e Kędzierzyn-Koźle	<b>INWESTOR</b> Publiczne Przedszkole nr 15 ul.Spółdzielców 3 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 <b>USŁUGI PROJEKTOWE</b> mgr inż.arch. Krystyna Król ul.Pamięci Sybiraków 17/III 47-200 Kędzierzyn-Koźle NIP 749 12 88 349 tel/fax +48 77 481 00 34 gsm. +48 603 604 628	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	<b>ARCHITEKTURA</b>
<b>KOLORYSTYKA ELEWACJI</b>		
<b>SKALA 1:100</b>		<b>NR RYS. A4</b>
<b>AUTOR</b> mgr arch.Krystyna Król	<b>01/OPOKK/2015</b>	
<b>OPRACOWAŁ</b> inż. arch. Mateusz Zalewski		
ArchiCAD LICENCJA NR 8-5563057		<b>Data opracowania 01.05.2017</b>