





DANE TECHNICZNE

Szerokość:	2,77 m
Długość:	3,20 m
Wysokość:	3,63 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F:	28,07 m ²
Maksymalna wysokość upadkowa:	1,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość:	6,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:	5,77 m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

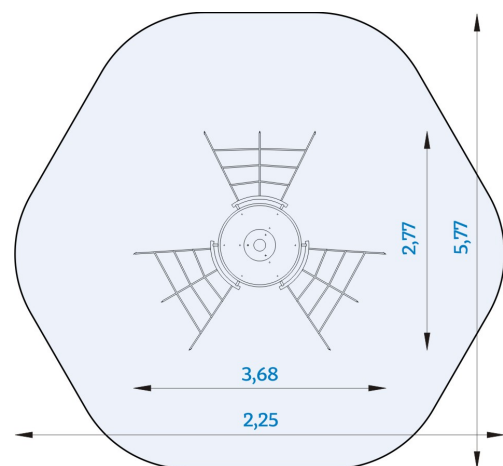

Widok urządzenia

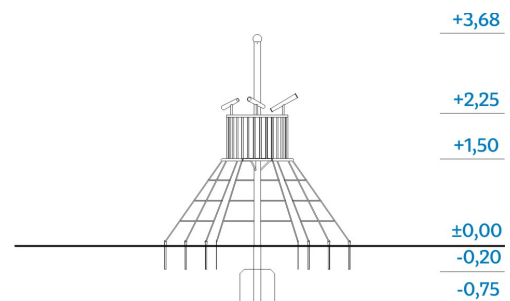

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amoryzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

MATERIAŁY

Barierki:	rurki stalowe
Fundamenty:	beton klasy min. B-15
Lunety:	rury nierdzewne o średnicy Ø56mm oraz tworzywo sztuczne
Podesty:	płyta HDPE z powłoką antypoślizgową
Przeplotnia z lin:	liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki
Słup konstrukcyjny:	rura stalowa w kolorze szarym ocynkowana kąpielowo
Zaślepki:	tworzywo sztuczne



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu

Producent

Dystrybutor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następna prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.

Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.