


ul. Skargi 65- 81 rzut I piętra skala 1:100

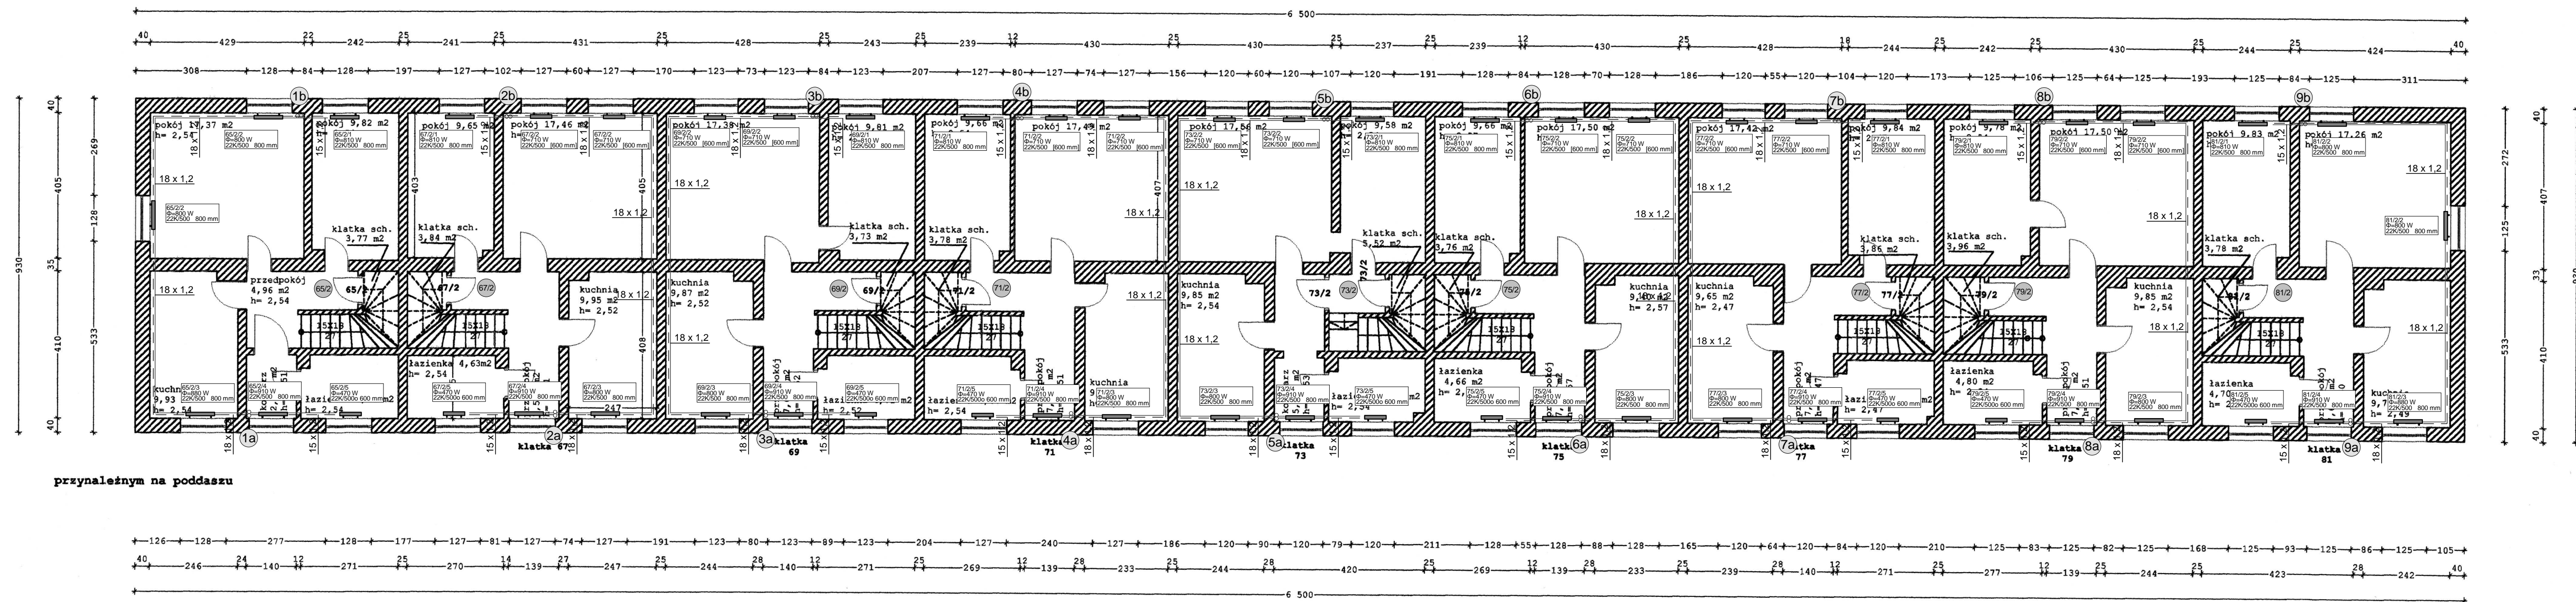

przynależnym na poddaszu

UWAGI:

1. Sposób wprowadzenia instalacji do poszczególnych lokali zweryfikować na etapie wykonawstwa.
2. Instalację rozprowadzającą w obrębie klatki schodowej izolować cieplnie.
3. W najwyższych miejscach instalacji zabudować odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi.
4. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku odpowietrzenia.
5. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
6. Na etapie wykonawstwa zwrócić uwagę na występujące kolizje z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i gazową.
7. Węzły pomiarowe na zabudować w szafce instalacyjnej.
8. W łazienkach zastosować grzejniki płytowe w wersji ocynkowej.

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"			
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03			
Temat	Projekt instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 65-81		Faza
			539/II/20
Tytuł rys.	Rzut piętra - instalacja c.o.		Data
			09.2020
Investor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Skala
			1:100
Autor projektu	mgr inż. Magdalena Żydzik		Podpis
			Nr rys.
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński		Podpis
			03
Sprawdził			