

Zewnętrzne widoczne ściany sauny suchej i infra obłożyć płytami OSB a następnie obłożyć je płytkami o wys. ~3 06m.
Zewnętrzną ścianę łaźni o wys. ~3 06m, przekleić siatką z klejem i płytkować wg projektu wystroju wnętrz (w środku łaźni dobrze przewidzieć słuchawkę prysznicową).
Przewidzieć przyciski alarmowe w saunach i łaźni - wg proj. wykonawcy sauny.
Kafle pod sauną suchą i infra muszą być wykonane przed ich postawieniem.

Mozaika na podłodze w łaźni (antypoślizgowa R10 A+B) jest wykonywana przez wykonawcę łaźni po ustawieniu ścian i siedzisk. Posadzka w części wolnej od siedzisk w łaźni musi być wykonana z spadkiem do kratki ściekowej.
Ściany i siedziska w łaźni wykonane z płyty PCI Pecidur. Wylot pary z łaźni ma być na środku dachu łaźni.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

l.p.	przeznaczenie pomieszczenia	pow. użyt.[m]	rodzaj podłogi
1	SZATNIA	15,9	płytki gresowe
2	WC	2,9	płytki gresowe
3	POM. DO WYPOCZYNKU	22,7	płytki gresowe
4	POMIESZCZENIE SAUN	33,6	płytki gresowe
5	POM. GOSPODARCZE	2,3	płytki gresowe
6	KORYTARZ	14,0	płytki gresowe
RAZEM		91,4	

Wysokość pomieszczeń - 3,06m

Legenda:	
	ściany istniejące
	wyburzenia
	projektowane ścianki z płyt karton.-gips wodoodpornych lub bloczków z gazobetonu
	projektowane ściany i siedziska w łaźni wykonane z płyty PCI Pecidur, zewnętrzna ściana łaźni przeklejona siatką z klejem pod płytkę. Zewnętrzne widoczne ściany sauny suchej i infra obłożone od zewnątrz płytami OSB, siatką i płytkami ceramicznymi. Ściany wszystkich saun - na wysokość pomieszczenia ~3 06m
	kratka ściekowa
	odpływ liniowy


- 1k - Pion kanalizacji sanitarnej
2 - Pion wody pitnej
2 - Pion instalacji c.o.

- woda grzewcza
woda powrotna
woda zimna
woda ciepła zasilanie
cyrkulacja
kanalizacja sanitarna
kanalizacja sanitarna nowa

ELEMENT DEKORACYJNY WYDZIELAJĄCY PRZEJŚCIE DO SZATNI OD CZĘŚCI WYPOCZYNKOWEJ - W FORMIE "PNI DRZEW" O WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA Z HAKAMI NA RĘCZNIKI W FORMIE GAŁĘZI O DŁUGOŚCI ~15cm, ZABEZPIECZONY LAKIEREM MATOWYM

ŁAWKA Z DREWNIANYCH DESEK (NP. DREWNO - DĄB NATURALNY LUB OSIKI - ZAIMPRGNOWANYCH W KOLORZE PŁYTEK ŚCIENNYCH) OPARTYCH NA STALOWYCH KĄTOWNIKACH Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO - RURA KWADRATOWA 40x40x3 W ODLEGŁOŚCI ~1m , MONTOWANYCH DO ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ (PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK IMITUJĄCYCH DREWNO)

GRZEJNIKI - WG PROJ. WYKONAWCZEGO INSTALACJI SANITARNYCH

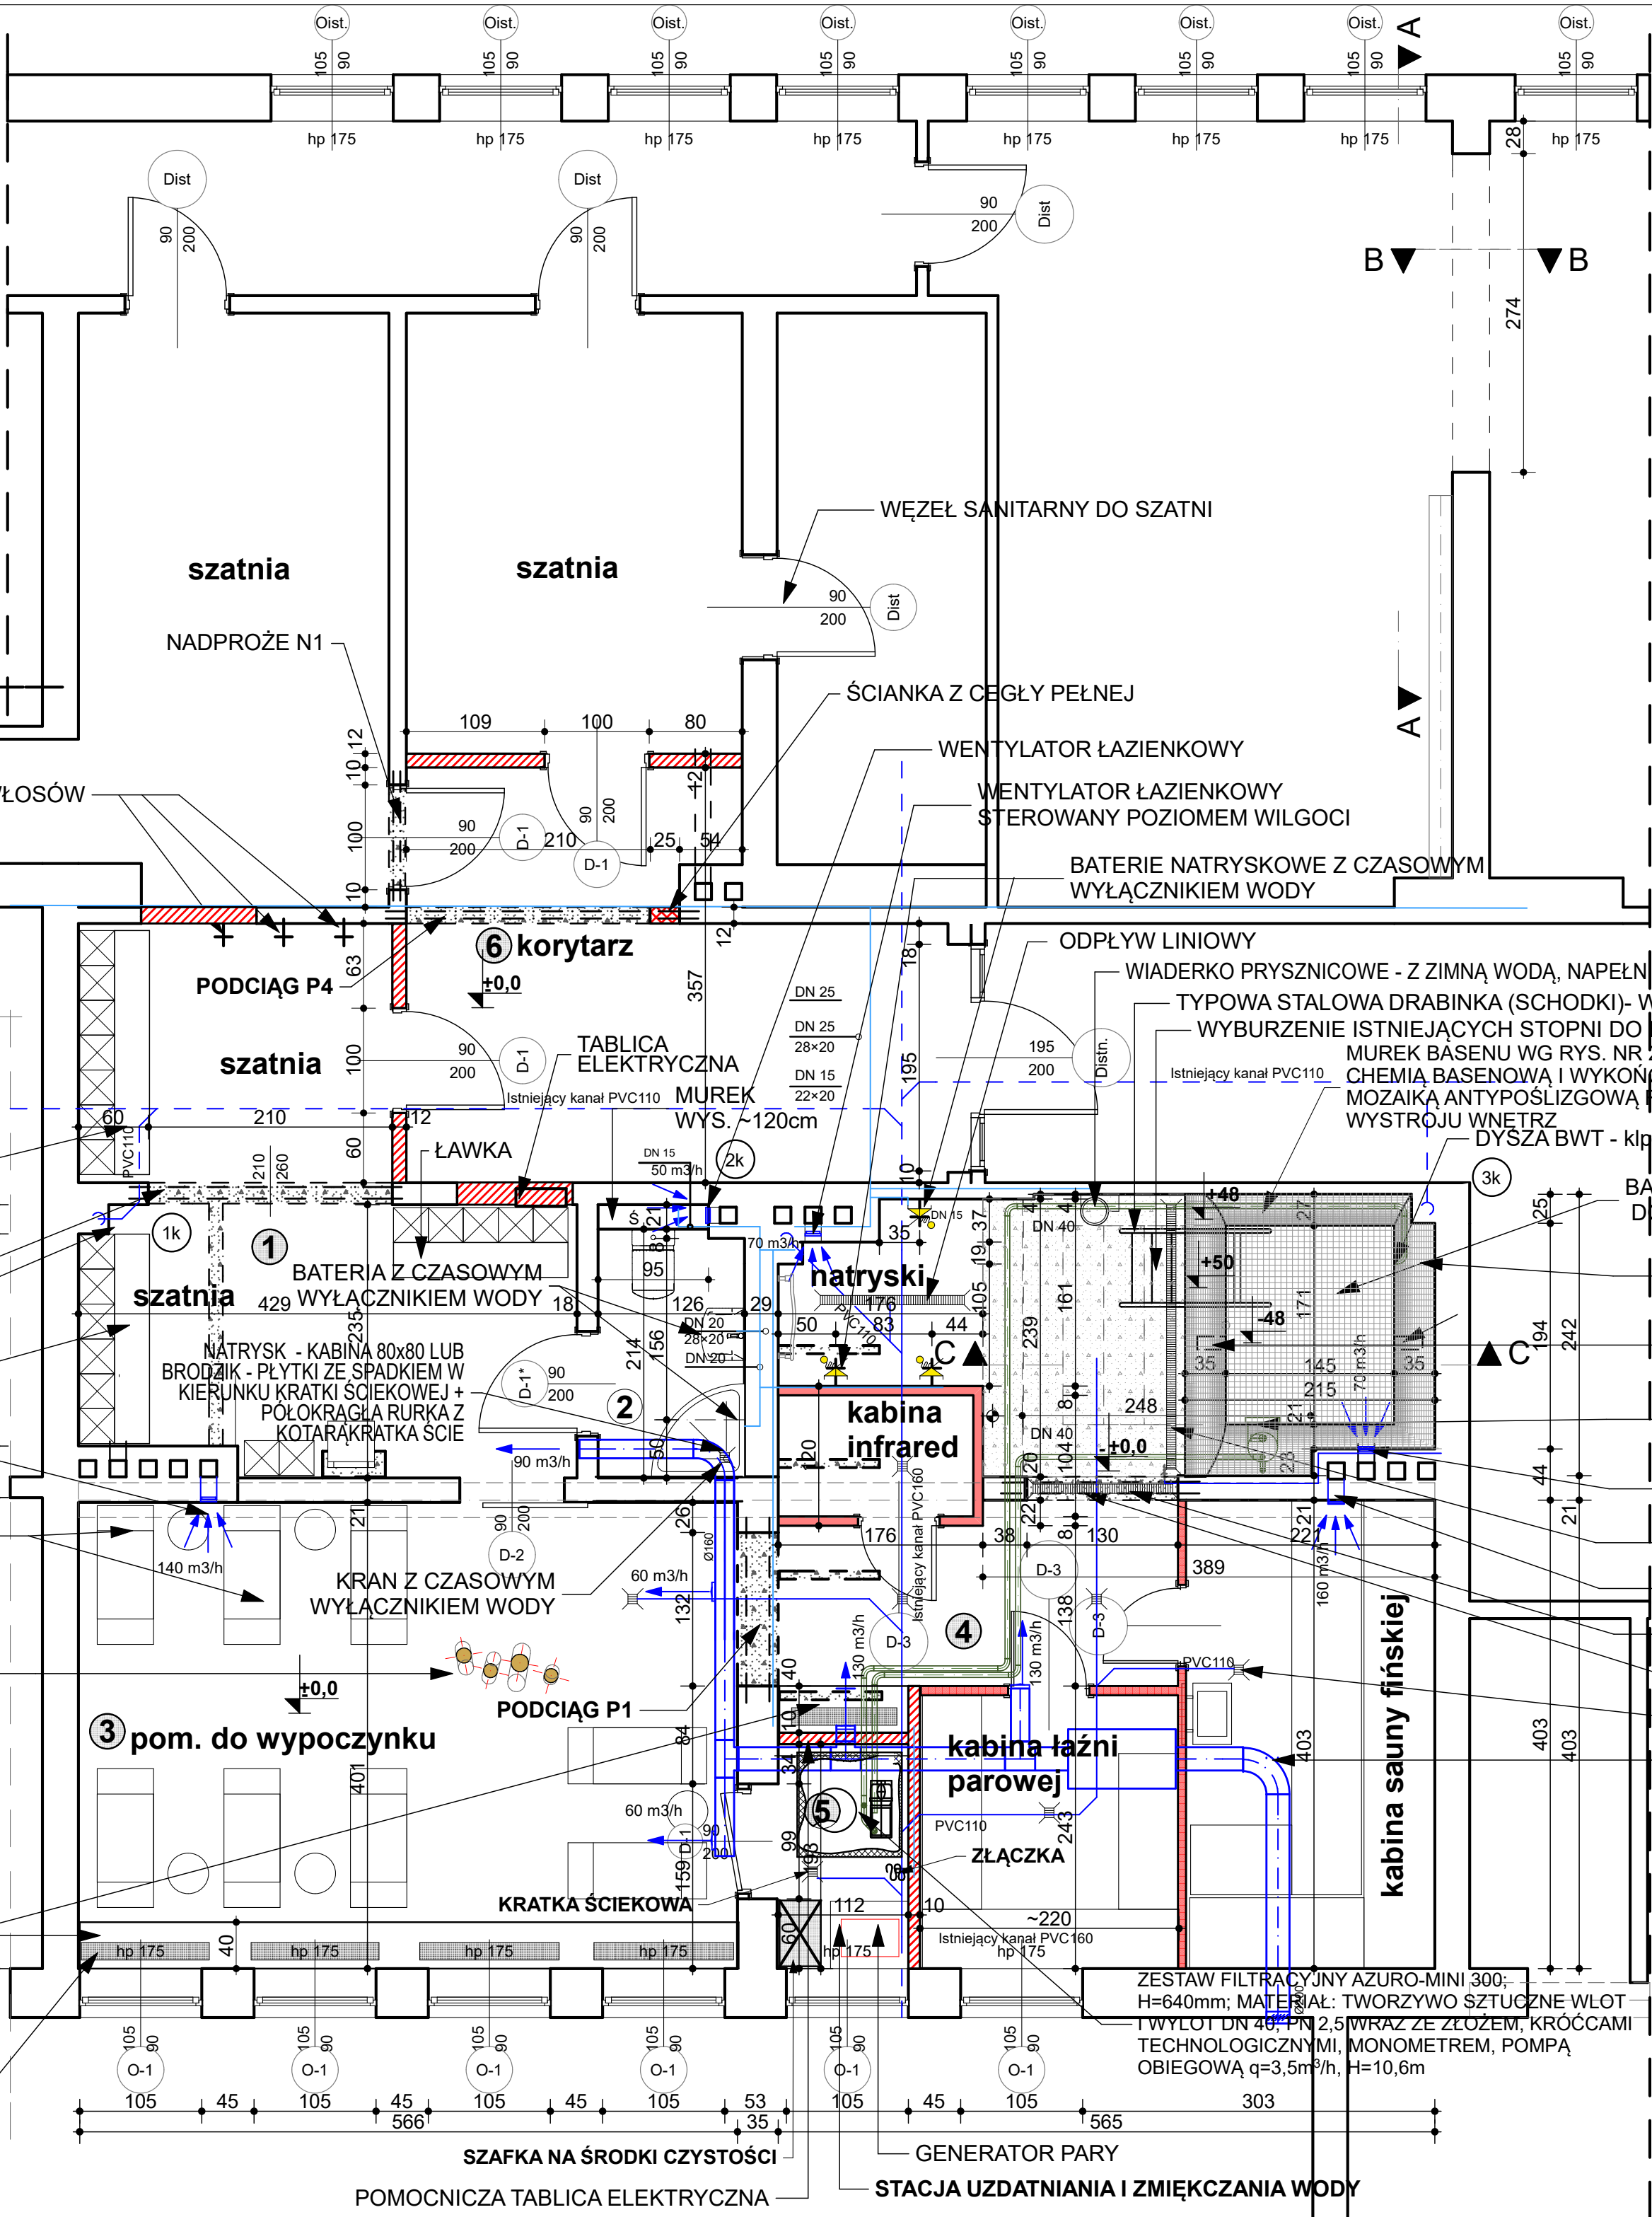

GÓRNA KRAWĘDŹ BASENU WYOBŁONA I WYKONCZONA MOZAIKĄ GRESOWĄ (WG RYS. PRZEKROJU)

SYSTEM ZABEZPIEZAJĄCY PRZED PRZELEWANIEM WODY TYPU SKIMMER

SKIMMER Z ODPŁYWAM DN40 I PRZELEWEM AWARYJNYM DN50, WYM. 150x150x150 mm, MATERIAŁ: STAL

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY STEROWANY POZIOMEM WILGOCI

ODPŁYW LINIOWY WENTYLATOR ŁAZIENKOWY STEROWANY POZIOMEM TEMPERATURY

ODPŁYW LINIOWY
PODCIĄG P2 (PRZED WYKONANIEM PODCIĄGU SPRAWDZIĆ OPARCIE ISTNIEJĄCEGO PODCIĄGU BIEGNĄCEGO WZDŁUŻ POMIESZCZENIA)
KRATKA ŚCIEKOWA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ISTNIEJĄCA POPROWADZONA POD SUFITEM (PONAD KABINAMI SAUN O WYS. ~2,20m)

PROJ.:	arch. EVELINA KLAJNOWSKA-WĘGRZYN	nr upr. 54/01/Op
OBIEKT:	BUDYNEK USŁUGOWO - SOCJALNY	
TEMAT OPRAC:	PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIĘ W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM	
FAZA OPRAC.:	PROJEKT WYKONAWCZY	
LOKALIZACJA:	47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE, UL. GRUNWALDZKA 71, DZIAŁKA NR 1697	
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, AL. JANA PAWŁA II 29, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE	

RZUT skala 1:50

rys. nr 1