




RINDO MCOB-10-GM SE



RINDO MCOB-30-GM SE




RINDO MCOB-50-GM SE

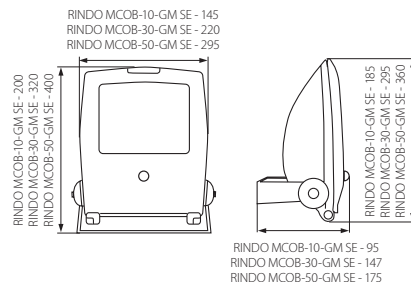

- obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane / wysięgnik: metal żelazny

- casing: aluminum alloy / protective pane: tempered glass / extension arm: ferrous metal

Kanlux	Kanlux					
			[W]	[lm]		[g]
RINDO MCOB-10-GM SE	18483	grafitowy / graphite	10	500	1/-/16	860
RINDO MCOB-30-GM SE	18484	grafitowy / graphite	30	1500	1/-/6	2350
RINDO MCOB-50-GM SE	18485	grafitowy / graphite	50	2500	1/-/2	4050



MCOB - Multi Chip on Board / wertykalny kąt wykrywania ruchu 90° / horyzontalny kąt wykrywania ruchu 360° / zakres wykrywania ruchu do 8 m / możliwość regulowania czasu świecenia oprawy w zakresie od 5 s do 8 min / możliwość przełączenia oprawy w tryb stałego świecenia z pominięciem czujnika ruchu

MCOB - Multi Chip on Board / vertical movement detection angle 90° / horizontal movement detection angle 360° / movement detection range up to 8 m / possible 5 s to 8 min range of fitting lighting time control / the possibility to switch the fixture to the continuous lighting mode, bypassing the movement sensor