

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: opolskie
Powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Gmina: 160301_1, Kędzierzyn-Koźle
Obręb: 0018, CISOWA
Nr dz.: 589/4, 771/8, 771/7

NINIEJSZA MAPA POWSTAŁA NA PODSTAWIE POMIARU
BEZPOŚREDNIEGO W TERENIE ORAZ ZE WSADU MAPY
NUMERYCZNEJ

WYEKSPONOWANE GRANICE NIERUCHOMOŚCI
ZOSTAŁY PRZENIESIONE Z NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCYJNEJ

NIE SPRAWDZONO WYSTĘPOWANIA SŁUŻEBNOŚCI NA
ZAZNACZONYM OBSZARZE AKTUALIZACJI

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIŻ WYKAZANYCH
NA NINIEJSZEJ MAPIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY
ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK JEST
INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH

Niniejsza mapa nadaje się do projektowania innych obiektów budowlanych w
odległości mniejszej niż 3m, ponieważ położenie punktów granicznych jest określone z
wymaganą dokładnością.

Brakujące elementy uzupełniono pomiarem geodezyjnym
Aktualizacja na dzień: 27.08.2021

Id.zgł.prac G.6640.1.1231.2021
Układ współrzędnych państwowych „2000”
Poziom odniesienia „Kronsztadt 86”
Sekcja 6.132.23.1124

ZENIT
USŁUGI GEODEZYJNE

Michał Pabisz

47-223 Stare Koźle, ul. Wolności 44
NIP: 749-206-01-11 REGON: 385963906



Geodeta Uprawniony

mgr inż. Adam Boguniewicz
nr uprawnień 17468

LEGENDA:

1. Nziemny zbiornik gazu płynnego o pojemności V=2700 litrów,
2. Prefabrykowana płyta fundamentowa betonowa o wymiarach 2,0x1,2x0,12m,
3. Projektowane przyłącze gazu do budynku PE Dz32 gł. 0,8 m, dł. ~8,5m,
4. Natynkowa szafka gazowa z zaworem DN25 i reduktorem II stopnia.
Zachować odstęp min. 0,5m od okien i poziomu terenu,
5. Istniejący budynek mieszkalno-użytkowy,
6. Istniejąca najbliższa studzienka kanalizacyjna,
7. Istniejący najbliższy budynek jednorodzinny,
8. Możliwe miejsce postoju cysterny podczas tankowania,
9. Strefa "2" zagrożenia wybuchem (1,5m od wszystkich króćców zbiornika)

- obszar objęty wnioskiem ABCDEFGHIA

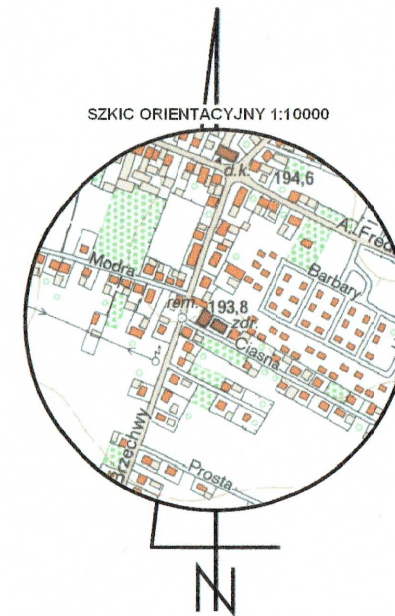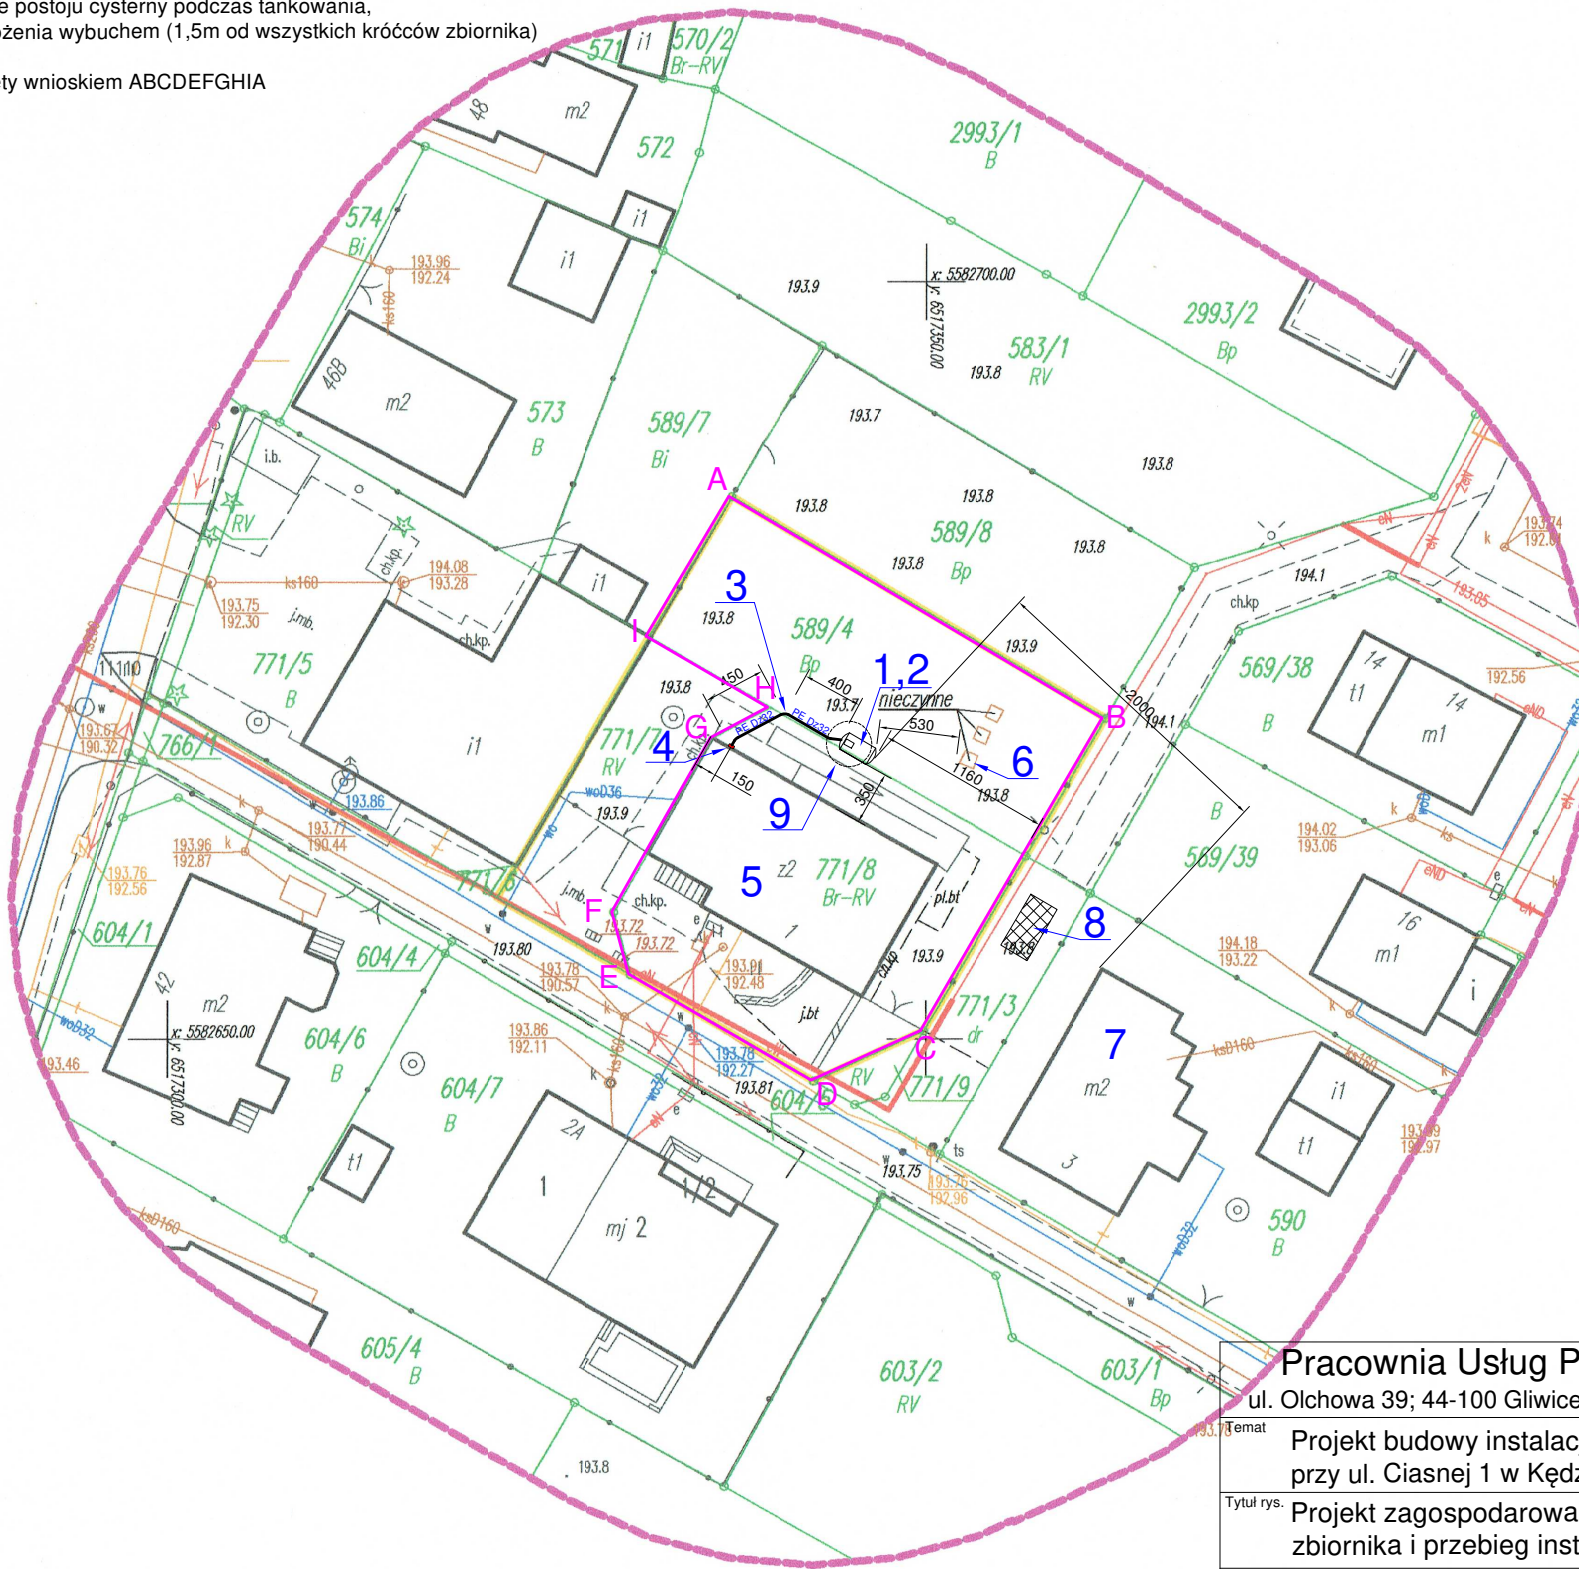

potwierdzam zgodność
z oryginałem mapy dp celów
projektowych:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń . Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6640.1231.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Wykonawca prac geodezyjnych	ZENIT Usługi Geodezyjne Michał Pabisz 47-223 Stare Koźle, ul. Wolności 44 regon 385963906; NIP 749-206-01-11
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	1 z dnia 20-09-2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Adam Boguniewicz nr uprawnień 17468 w zakresie 1, 2

UWAGI:

1. Zachować szczególną ostrożność podczas prac ziemnych w obrębie istniejących instalacji
podziemnych,
2. Nie wyklucza się istnienia infrastruktury podziemnej w obrębie przebiegu projektowanej
instalacji gazowej. W przypadku stwierdzenia podczas prac wykonawczych występowania
takich instalacji należy je zabezpieczyć zgodnie ze sztuką instalacyjną
(rury Arota, rury ochronne),

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel. 502-039-934; e-mail: eko.projekt@xl.wp.pl

Temat	Projekt budowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Ciasnej 1 w Kędzierzynie-Koźlu	Faza	577/I/21
Tytuł rys.	Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja zbiornika i przebieg instalacji gazowej w terenie	Data	30.09.21
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Skala	1:100
Projektował	mgr inż. Magdalena Żydzik SLK/5351/POOS/14 w specjalności instalacyjnej	Podpis	01
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński	Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Marcin Hankus SLK/5351/POOS/14 w specjalności instalacyjnej	Podpis	