CHODNIK NR 1

Wzór ułożenia skala 1:100

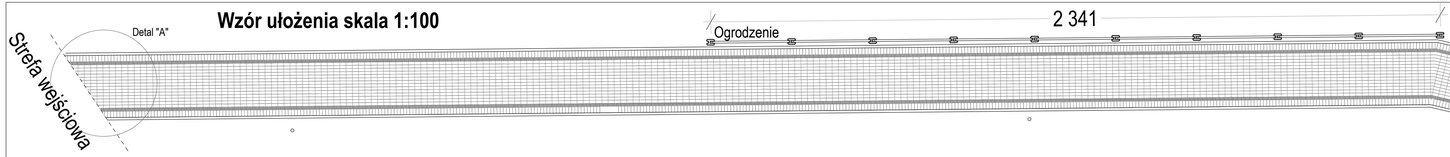

Wymiarowanie skala 1:100

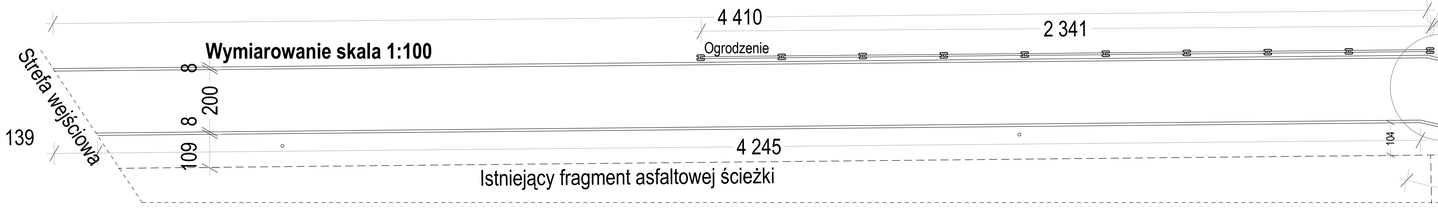







Wzór ułożenia skala 1:100

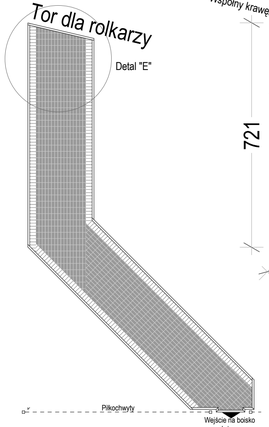

Wymiarowanie skala 1:100

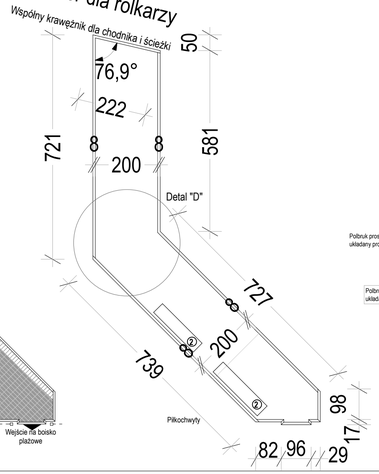

Detal "D"



Detal "E"



Przekrój przez warstwy chodnika skala 1:10



KOSTKA BETONOWA gr.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
KRUSZYWO KAM. ŁAMANE 0-31,50 mm gr. 8 cm, ls min. 1,00
KRUSZYWO KAM. ŁAMANE 31,50-63 mm gr. 15 cm, ls min. 1,00
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO ls min. 1,00, GR. 10 cm
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY DO G1

warstwa sieralna SMA8 (mieszanki mastyksowo-grysowej) 3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8S 5cm
podbudowa zasadnicza z pospółki 0.075-63mm 25cm stabilizowanej mechanicznie is= 1.0
geotkanina wzmacniająca podłoże
grunt rodzimy - grupa nośności podłoża G4

Ogrodzenie widok skala 1:100

-Panel 3D przetłaczany wymiar 173x250cm kolor RAL 5012 Niebieski lekki
-Słupki 40x60x 260cm RAL 6005, słupki 220cm RAL 7035 Szary Jasny



Uwaga!
Wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu zostały naniesione geodezyjnie dopuszcza się niewielkich rozbieżności.

UWAGA
Ostateczna ilość poszczególnych elementów ogrodzenia może ulec zmianie w trakcie montażu
lub przy zmianie producenta ogrodzenia.
Projekt ogrodzenia został oparty o parametry systemu firmy EUROFANCE.

Zestawienie ilościowe pozostałych elementów		
l.p.	Nazwa	Ilość
1.	----------	----
2.	Ławka bez oparcia PA18LO" Saternus	2
3.	----------	----
4.	----------	----

Zestawienie ilościowe elementów ogrodzenia	
Nazwa	Ilość
Pola ogrodzenia 173x250cm	9
Podmurówka wys.25cm	9
Słupki (wys.260cm)	10

Zestawienie ilościowe elementów utwardzenia	
Nazwa	Ilość w m^2
Polbruk prostokąt gr.6 bez fazy kolor grafitowy	39,64m^2
Polbruk prostokąt gr.6 bez fazy kolor szary	126,94m^2
	Ilość w mb
Obrzeże chodnikowe 8x25x100 kolor szary	173,98m

ADRES INWESTYCJI	**TYTUŁ PROJEKT**	**UPRAWNIENIA PROJEKTOWE**
ul.Chrobrego 31	Zagospodarowanie terenu stadionu	mgr inż.arch. Krystyna Król
47-200 Kędzierzyn-Koźle	sportowego "Kozle" przy ul. B.	47-200 Kędzierzyn-Koźle
dz.nr 1669/11 ob.Koźle	Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu	tel/fax 77 483 31 45
J.E. Kędzierzyn-Koźle		kom. +48 603 604 826
INWESTOR	PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**CHODNIK NR 1**	
al.Jana Pawła II 29	SKALA 1:100 / 1:10	NR RYS. A2
47-220 Kędzierzyn-Koźle		
AUTOR	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
specjalność architektura	01/OPOKK/2015	
mgr arch. Krystyna Król		
OPRACOWAŁ	ArchiCAD LICENCJA NR 128-16954956	12.08.2022
arch. Mateusz Zalewski		