


PRÓG ZWALNIAJĄCY

PRZEKRÓJ TYPOWY "A-A"

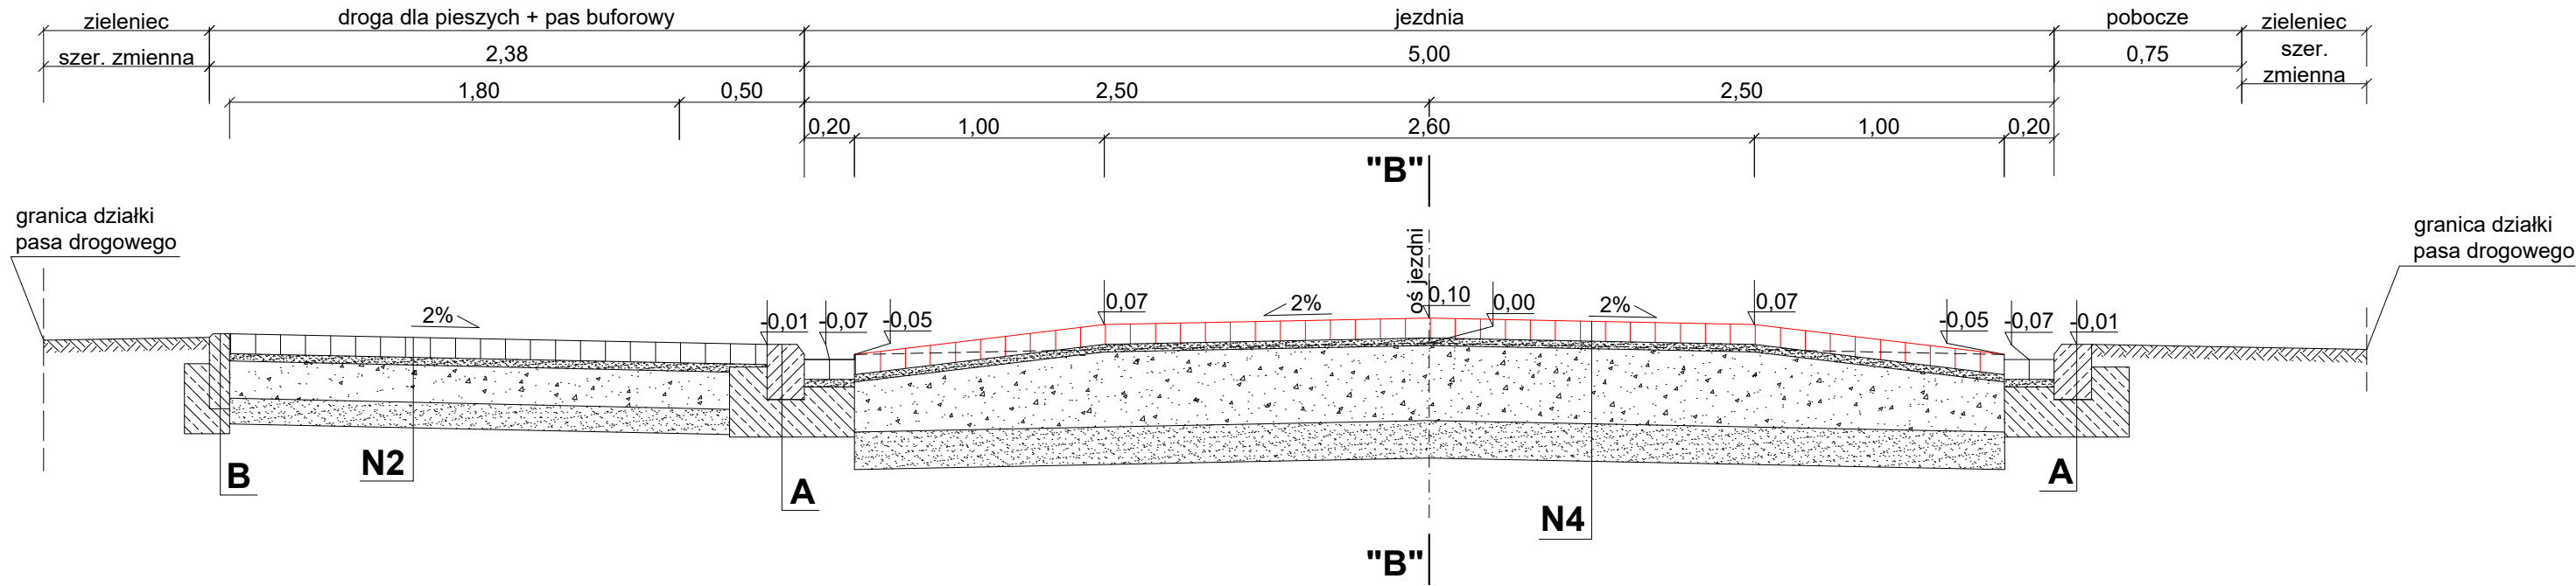

N1 - nawierzchnia jezdni (KR 1)

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
20 cm - podbudowa z krusz. łaman. stáb. mech. 0/31,5mm C <sub>90/3</sub>
15 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 2,50MPa

N2 - nawierzchnia chodnika


/ wejścia / utwardzonego pobocza

8 cm - betonowa kostka brukowa - kolor szary
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z krusz. łaman. stáb. mech. 0/31,5mm C <sub>90/3</sub>
10 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 1,50MPa

N4 - nawierzchnia progu zwalniającego


8 cm - betonowa kostka brukowa - kolor czerwony
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 /30 cm - podbudowa z krusz. łaman. stáb. mech. 0/31,5mm C <sub>90/3</sub>
15 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 2,50MPa

PRZEKRÓJ TYPOWY "B-B"




SZCZEGÓŁ A

krawężnik betonowy 15 x 22 cm  
skala 1:10




SZCZEGÓŁ B

obrzeże 8 x 30 cm  
skala 1:10



SZCZEGÓŁ C

opornik betonowy 12 x 25 cm  
skala 1:10



UWAGA 1):

Wyniesienie krawężnika względem krawędzi jezdni należy wykonać na wysokość 4cm z wyłączeniem zjazdów do posesji oraz miejsc sugerowanych przejść dla pieszych gdzie wyniesienie krawężnika należy wykonać na wysokość 2 cm.

BIURO PROJEKTOWE <b>SPK PROJEKT</b> Krzysztof Polaczek ul. Kochicka 69, 42-700 Lubliniec NIP 5751744318, REGON 389898318		INWESTOR:  GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE	
NAZWA OPRACOWANIA:		BUDOWA/PRZEBUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ I UL. NIEZDROWICKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	
TEMAT RYSUNKU:		PRZEKROJE TYPOWE WARIANT NR 2	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Polaczek Upr. Nr: SLK/6275/PWBD/15	inżynieria drogowa	
STADIUM: KONCEPCJA		DATA: 06.2023 r.	SKALA: 1:25
		NUMER RYSUNKU: DR4.2	