

UMOWA NR AG.2611.8.2022

na dokonanie dostawy mebli biurowych

(nr notatki służbowej 117/2022 z dnia 09.02.2022 r.)

zawarta w dniu 7.12.2022 w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy
Gminą Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
REGON: 000524507 NIP: 749-20-55-601

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle;

a

KJMK Meble Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357905,

REGON: 241620032 NIP: 9542700862; zwaną dalej **Dostawcą**, reprezentowaną przez:

Radosława Kapczyńskiego- członka zarządu,

w wyniku postępowania wyłączonego na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z obowiązku stosowania tej ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 oraz ul. Piastowskiej 15 zgodnie z parametrami technicznymi i jakościowymi w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Meble powinny być fabrycznie nowe, gotowe do użytku oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Wykonanie zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń biurowych, montaż i ustawienie wg wskazań Zamawiającego.
4. Dostawca zapewnia, że zamawiane wyposażenie zawiera materiały, które spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa zarówno polskie jak i europejskie.
5. Dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne oraz wszelkie atesty i certyfikaty.
7. Z czynności dostawy mebli biurowych zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

209
WR

§ 2

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:

- 1) Agnieszka Zimny-Ilnicka – Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, tel. 77/40-50-309;
- 2) Dagmara Ząbkowska – Inspektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, tel. 77/40-50-30;

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Dostawcy jest:

- 1) Radosław Kapczyński – Członek Zarządu KJMK MEBLE Sp.żo.o, tel. 32/73-00-045.

§ 3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

3. W przypadku, gdy Dostawca będzie realizował dostawy objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

- 1) nakazać Dostawcy zaprzestanie wykonywania dostaw;
- 2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Dostawcy;
- 3) powierzyć poprawienie lub dokończenie realizacji dostawy objętej umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy;
- 4) potrącić z wynagrodzenia Dostawcy należności z tytułu kar umownych.

4. W przypadku powierzenia wykonania części dostawy osobom trzecim Dostawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i obowiązującymi przepisami.

§ 4

1. Wynagrodzenie Dostawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ustalono w oparciu o złożoną wycenę zapotrzebowania na meble, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę : **17 793,18 zł brutto** (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 18/100), zwane jest dalej również „ceną”.

2. Cena przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w sposób wolny od wad, w

EP WK

ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez Wykonawcę kosztów wykonania zamówienia, których przedmiotu i wysokości nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
4. Cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z kosztami transportu oraz montażu.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie jednorazowo po zrealizowanej dostawie, przelewem z rachunku Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, którą Dostawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 7.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Strony ustalają następujące wielkości kar umownych i odsetek za zwłokę oraz zasady ich naliczania:

1) w przypadku zwłoki w terminie wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania w określonej części w wyznaczonym terminie, Zamawiający może obciążyć Dostawcę karami umownymi w wysokości 0,2 % wartości niewykonanej w terminie lub nienależytego wykonanej części umowy za każdy dzień zwłoki lub czasu trwania nienależytego wykonania umowy;

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy;

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zapłaci on Dostawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy;

4) każda ze stron może dochodzić roszczeń odszkodowawczych przekraczających wielkość kar umownych.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za przedmiot umowy, Dostawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami za zwłokę, w wysokości określonej ustawowo.

§ 6

Dostawca oświadcza, iż udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru

Handwritten initials/signature

§ 7

1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.
2. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Dostawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Dostawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad.
4. Dostawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad.
5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

§ 8

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egzemplarz dla Zamawiającego, a drugi dla Dostawcy.

Dostawca

KJMK MEBLE Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Radosław Kapczyński

7. V. 2012

Zamawiający

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kierownik Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego

Agnieszka Nimny-Ilnicka

Niniejszy dokument nie będzie
zastępstwem pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

Klaudia Wicińska
Nr wpisu CP 1670

24. 11. 2022 r.

380 Dip. Skarbnika Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Główny Księgowy

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i ustawienie mebli, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 oraz ul. Piastowskiej 15.

I. Ogólne wymagania dotyczące wykonania dostawy:

1. Meble, być fabrycznie nowe, gotowe do użytku, wolne od wad jawnych i ukrytych.
2. Wykonanie zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego, rozładunek, wniesienie do poszczególnych pomieszczeń biurowych, montaż i ustawienie wg wskazań Zamawiającego.
3. Korpusy kontenerów – obejmujące wieńce, ściany boczne i ściany tylne (tzw. „plecy”) oraz półki konstrukcyjne – winny zostać zamontowane (skręcane przy pomocy złączy mimośrodkowych i sklejone) w procesie wykonania w całości i dostarczone w całości.
4. Wymagany okres gwarancji na dostarczone meble – 24 miesiące od daty odbioru.

II. Wymagania ogólne dotyczące mebli standardowych.

1. Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o płycie meblowej, należy przez to rozumieć płytę wiórową meblową o gęstości minimum 600 kg/m^3 , obustronnie laminowaną melaminą w klasie higieniczności E-1, z atestem dołączonym do oferty.
2. Kolor płyty meblowej – dąb mleczny, dąb sonoma oraz we wskazanych przypadkach Dostawca poproszony będzie o dopasowanie koloru płyty meblowej do już istniejących mebli.
3. Obrzeża płyty meblowej blatów i frontów winny być wykończone listwą PCV-ABS o grubości 2 mm, klejoną pod wysokim ciśnieniem na gorąco.
4. Wszystkie kontenery winny być zamykane na zamek patentowy. Komplet 2 kluczy do każdego zamka w worku foliowym winien zostać przed odbiorem przyklejony taśmą klejącą przy każdym zamku.
5. Meble winny spełniać wymagania określone w PN-EN 14073-2 „Meble biurowe. Meble do przechowywania. Wymagania bezpieczeństwa”.

IV. Wykaz, wymiary i szczegółowy opis mebli standardowych:

Lp.	Rodzaj mebla	Kolor	Ilość
1.	Szafa biurowa 80x45x190 cm	Dąb Sonoma	1
2.	Szafa ubraniowa 60x45x190 cm	Dąb Sonoma	1
3.	Blenda do biurka 130x70 cm	Dąb mleczny	1
4.	Blenda do biurka 100x70cm	Dąb mleczny	2
5.	Szafa biurowa 80x45x190 cm	Dąb mleczny	3
6.	Nadstawka biurowa 80x45x75 cm	Dąb mleczny	3
7.	Półka do szafy 80x45 cm	Dąb mleczny	1
8.	Biuurko w kształcie litery L o wymiarach 140/100 cm i głębokości 80/60 cm	Dąb mleczny	1
9.	Kontener do biurka 45x60x75 cm	Dąb mleczny	1
10.	Szafa biurowa 100x45x190	Dąb mleczny	1

11.	Szafa biurowa 70x45x190 cm	Dąb mleczny	1
12.	Nadstawka biurowa 70x45x75 cm	Dąb mleczny	1
13.	Szafka 80x43x80 cm	Kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami	4
14.	Szafka 60x43x80 cm	Kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami	2
15.	Szafa 60x43x200 cm	Kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami	1
16.	Szafa 80x43x105 cm	Kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami	1
17.	Szafa 80x43x240 cm	Kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami	1
18.	Blenda do biurka 160x45 cm	Kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami	1

Tolerancja wymiarów zewnętrznych:

- dla biurek i kontenerów wynosi +/- 3 cm

1. Szafa biurowa (80 cm x 45 cm x 190 cm).

Szafa biurowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość 190 cm, głębokość 45 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzypunktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przytykową. Szafa musi posiadać minimum 1, półkę konstrukcyjną, montowaną na stałe oraz półki niekonstrukcyjne, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, łącznie zapewniających 5 przestrzeni na segregatory (5 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półek minimum 35 cm. Cokół wysokości minimum 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm. Drzwi, półki, wieniec górny oraz tył szafy w kolorze dąb sonoma. Boki szafy oraz wieniec dolny w kolorze dąb sonoma.


Rysunek poglądowy



2. Szafa ubraniowa (60 cm x 45 cm x 190 cm).

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 190 cm, głębokość 45 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzypunktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przymykową. Szafa ubraniowa musi posiadać jedną półkę konstrukcyjną, montowaną na stałe. Krawędź półki winna być oklejona obrzeżem. Głębokość półki minimum 35 cm. Pod półką konstrukcyjną chromowany teleskopowy wieszak na ubrania. Cokół wysokości minimum 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm. Drzwi, półki, wieniec górny oraz tył szafy w kolorze dąb sonoma. Boki szafy ubraniowej w kolorze dąb sonoma

Rysunek poglądowy

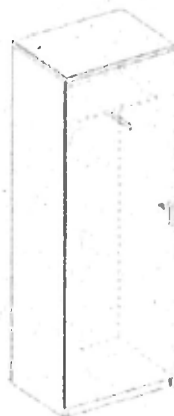

3. Blenda do biurka 130 x 70 cm.

Blenda do biurka prostokątna o wymiarach 130 cm x 70 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze dąb mleczny, oklejonej obrzeżem PCV-ABS 1 mm dobranym pod kolor płyty. Płyta o grubości 18 mm.

4. Blenda do biurka 100 x 70 cm.

Blenda do biurka prostokątna o wymiarach 100 cm x 70 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze dąb mleczny, oklejonej obrzeżem PCV-ABS 1 mm dobranym pod kolor płyty. Płyta o grubości 18 mm.

5. Szafa biurowa (80 cm x 45 cm x 190 cm).

Szafa biurowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość 190 cm, głębokość 45 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzypunktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przytykową. Szafa musi posiadać minimum 1 półkę konstrukcyjną, montowaną na stałe oraz półki niekonstrukcyjne, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, łącznie zapewniających 5 przestrzeni na segregatory (5 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półek minimum 35 cm. Cokolwiek wysokości minimum 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm. Drzwi, półki, wieniec górny oraz tył szafy w kolorze dąb mleczny. Boki szafy ubraniowej w kolorze jasny szary lub jasny popiel.

6. Nadstawka biurowa (80 cm x 45 cm x 75 cm).

Nadstawka biurowa N1 z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość 75 cm, głębokość 45 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzypunktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przymykową. Nadstawka musi posiadać 1 półkę konstrukcyjną, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, łącznie zapewniających 2 przestrzenie na segregatory (2 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półek minimum 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm montowane w dolnej części nadstawki. Drzwi, półki, wieniec górny, wieniec dolny oraz tył szafy w kolorze dąb mleczny. Boki nadstawki w kolorze jasny szary lub jasny popiel.

Rysunek poglądowy




7. Półka do szafy 80 x 45 cm.

Półka do szafy o wymiarach 80 cm x 45 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze dąb mleczny, oklejonej obrzeżem PCV-ABS 1 mm dobranym pod kolor płyty. Płyta o grubości 18 mm.

8. Biurko w kształcie litery L.

Biurko kątowe B3 w kształcie litery „L” ramowe o wymiarach 140 cm x 100 cm, głębokość 80/60 cm, wysokość 75 cm, blat w kolorze dąb mleczny, wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubość 22-28 mm, oklejone obrzeża PCV-ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor aluminium, nogi o przekroju kwadratowym 50x50 mm, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie min. 15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na jego obrysie w odległości do 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, bez prześwitu między blatem i ramą. Na łuku biurka brak ramy. Nogi montowane do ramy dzięki łącznikom metalowym, umożliwiającym łatwy, wielokrotny demontaż i montaż biurka. W blacie biurka w rogach winny znajdować się otwory z zaślepkami (przelotki) na kable o średnicy 80 mm w kolorze szarym. Biurko powinno posiadać możliwość zamontowania do stelaża:

- panelu dolnego (blendy) z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- półki (wieszaka) na komputer stacjonarna

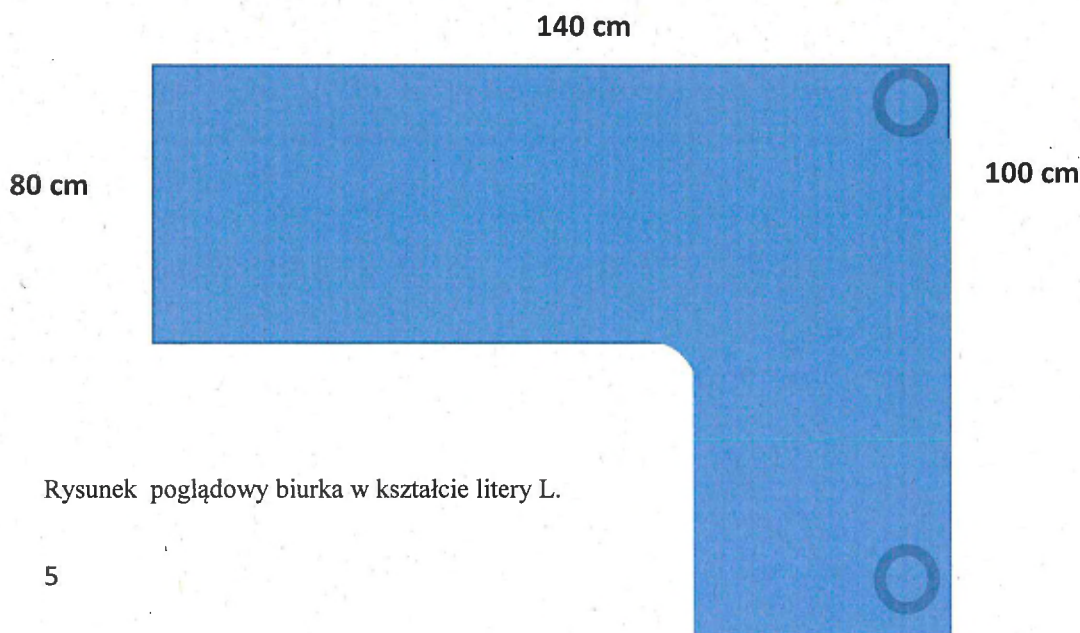


Rysunek poglądowy biurka w kształcie litery L.

9. Kontener do biurka (45x60x75 cm).

Kontener K1 dostawny stacjonarny o wymiarach szerokość 45 cm, wysokość 75 cm, głębokość 60 cm, w kolorze dąb mleczny, wykonany z płyty wirowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS grubości dobrane pod kolor pyty. (Top oklejony obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm). Korpus oraz wieniec dolny wykonane z płyty min. grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm. Plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm, wpuszczane w boki i wieńce (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Kontener winien posiadać 4 szuflady o wkładach plastikowych (kompozytowych), na prowadnicach rolowych pełnego wysuwu, zamykanych na patentowy zamek centralny oraz system zabezpieczający przed otwarciem się więcej niż jednej szuflady naraz. Wysokość frontów 3 górnych szuflad po 150 mm (+/- 5 mm), wysokość frontu dolnej szuflady 190 mm (+/- 5 mm). Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener winien posiadać uchwyty w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Metalowe stopki poziomujące w zakresie minimum 15 mm. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. Szuflady i wieniec górny oraz tył kontenera w kolorze dąb mleczny. Boki oraz wieniec dolny w kolorze jasny szary lub jasny popiel.

Rysunek poglądowy



10. Szafa biurowa (100 cm x 45 cm x 190 cm).

Szafa biurowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 100 cm, wysokość 190 cm, głębokość 45 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy

trzy punktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przytykową. Szafa musi posiadać minimum 1 półkę konstrukcyjną, montowaną na stałe oraz półki niekonstrukcyjne, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, łącznie zapewniających 5 przestrzeni na segregatory (5 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półek minimum 35 cm. Cokół wysokości minimum 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm. Drzwi, półki, wieniec górny oraz tył szafy w kolorze dąb mleczny. Boki szafy ubraniowej w kolorze jasny szary lub jasny popiel.

11. Szafa biurowa (70 cm x 45 cm x 190 cm).

Szafa biurowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 70 cm, wysokość 190 cm, głębokość 45 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzy punktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przytykową. Szafa musi posiadać minimum 1 półkę konstrukcyjną, montowaną na stałe oraz półki niekonstrukcyjne, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, łącznie zapewniających 5 przestrzeni na segregatory (5 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półek minimum 35 cm. Cokół wysokości minimum 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm. Drzwi, półki, wieniec górny oraz tył szafy w kolorze dąb mleczny. Boki szafy ubraniowej w kolorze jasny szary lub jasny popiel.

12. Nadstawka biurowa (70 cm x 45 cm x 75 cm).

Nadstawka biurowa N1 z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 70 cm, wysokość 75 cm, głębokość 45 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzy punktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przytykową. Nadstawka musi posiadać 1 półkę konstrukcyjną, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach,

łącznie zapewniających 2 przestrzenie na segregatory (2 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półek minimum 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm montowane w dolnej części nadstawki. Drzwi, półki, wieniec górny, wieniec dolny oraz tył szafy w kolorze dąb mleczny. Boki nadstawki w kolorze jasny szary lub jasny popiel.

13. Szafka (80 cm x 43 cm 80 cm) kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami.

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość 80 cm, głębokość 43 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzypunktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przytykową. Szafa musi posiadać minimum 1 półkę konstrukcyjną montowaną na stałe oraz półkę niekonstrukcyjną, wyposażoną w system zapobiegający wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, łącznie zapewniających 2 przestrzeni na segregatory (2 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półki minimum 35 cm. Cokół wysokości minimum 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm. Drzwi, półki, wieniec górny oraz tył szafy w kolorze dopasowanym do już istniejących mebli.

14. Szafka (60 cm x 43 cm 80 cm) kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami.

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 80 cm, głębokość 43 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzypunktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przytykową. Szafa musi posiadać minimum 1 półkę konstrukcyjną montowaną na stałe oraz półkę niekonstrukcyjną, wyposażoną w system zapobiegający wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, łącznie zapewniających 2 przestrzeni na segregatory (2 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półki minimum 35 cm. Cokół wysokości minimum 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od

wnętrza szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm. Drzwi, półki, wieniec górny oraz tył szafy w kolorze dopasowanym do już istniejących mebli.

15. Szafa (60 cm x 43 cm 200 cm) kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami.

Szafa biurowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 200 cm, głębokość 43 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzypunktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przytykową. Szafa musi posiadać minimum 1 półkę konstrukcyjną, montowaną na stałe oraz półki niekonstrukcyjne, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, łącznie zapewniających 5 przestrzeni na segregatory (5 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półek minimum 35 cm. Cokół wysokości minimum 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm. Drzwi, półki, wieniec górny oraz tył szafy w dopasowanym do już istniejących mebli.

16. Szafa (80 cm x 43 cm 105 cm) kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami.

Szafa biurowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość 105 cm, głębokość 43 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzypunktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przytykową. Szafa musi posiadać minimum 1 półkę konstrukcyjną, montowaną na stałe oraz półki niekonstrukcyjne, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, łącznie zapewniających 3 przestrzeni na segregatory (3 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półek minimum 35 cm. Cokół wysokości minimum 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128. Drzwi, półki, wieniec górny oraz tył szafy w dopasowanym do już istniejących mebli.

17. Szafa (60 cm x 43 cm 240 cm) kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami.

Szafa biurowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość 240 cm, głębokość 43 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV-ABS dobranym pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV-ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV-ABS grubości 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, drzwi wykonane z płyty grubości min. 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 22-28 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w na frezowane boki szafy (nie dopuszcza się pleców nakładanych). Drzwi muszą posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe metalowe, o kącie rozwarcia minimum do 110 stopni (na jedno skrzydło) oraz zamek patentowy baskwilowy trzypunktowy. Jedno skrzydło drzwi winno posiadać listwę przytykową. Szafa musi posiadać minimum 1 półkę konstrukcyjną, montowaną na stałe oraz półki niekonstrukcyjne, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, łącznie zapewniających 5 przestrzeni na segregatory (5 OH). Wszystkie krawędzie półek winny mieć oklejone obrzeża. Głębokość półek minimum 35 cm. Cokół wysokości minimum 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe w kolorze nikiel satyna o rozstawie 128 mm. Drzwi, półki, wieniec górny oraz tył szafy w dopasowanym do już istniejących mebli.

18. Blenda do biurka 160 x 45 cm (kolor do dopasowania z już istniejącymi meblami).

Blenda do biurka prostokątna o wymiarach 160 cm x 45 cm, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze do dopasowania z już istniejącymi meblami, oklejonej obrzeżem PCV-ABS 1 mm dobranym pod kolor płyty. Płyta o grubości 18 mm.

Kierownik Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego


Agnieszka Zima-Ilnicka