




Wzór ułożenia skala 1:100

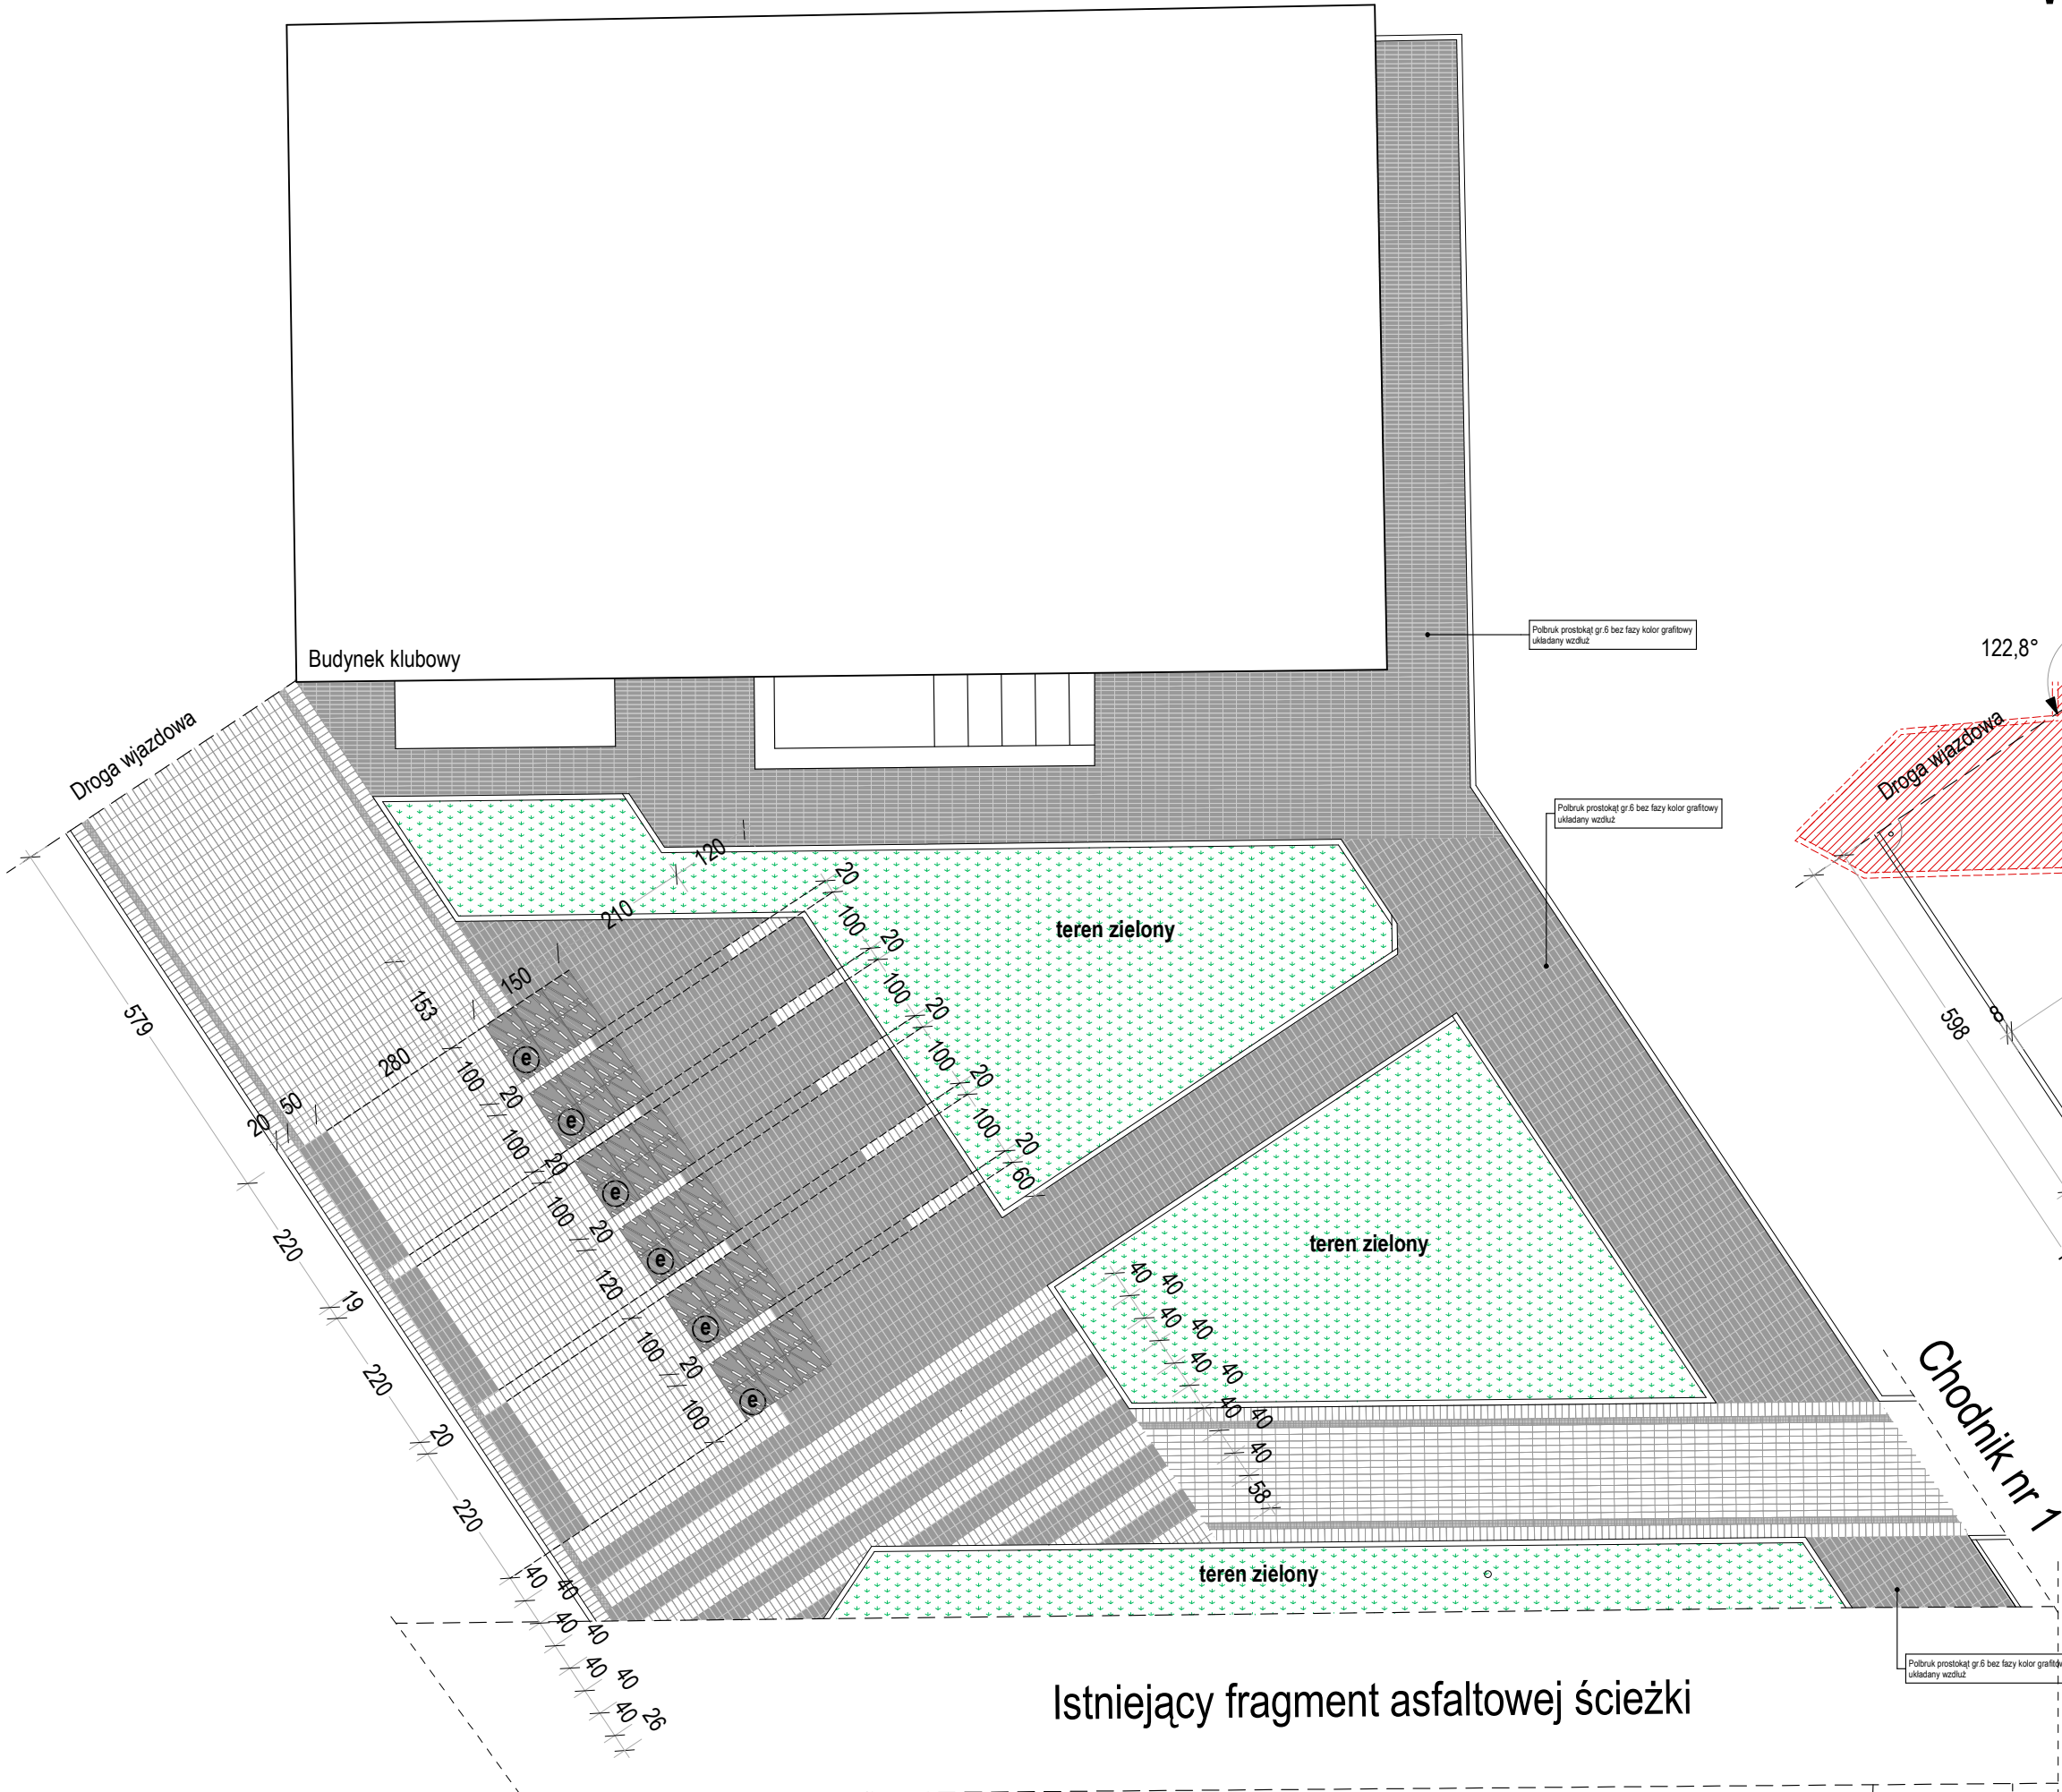

Wymiarowanie skala 1:100

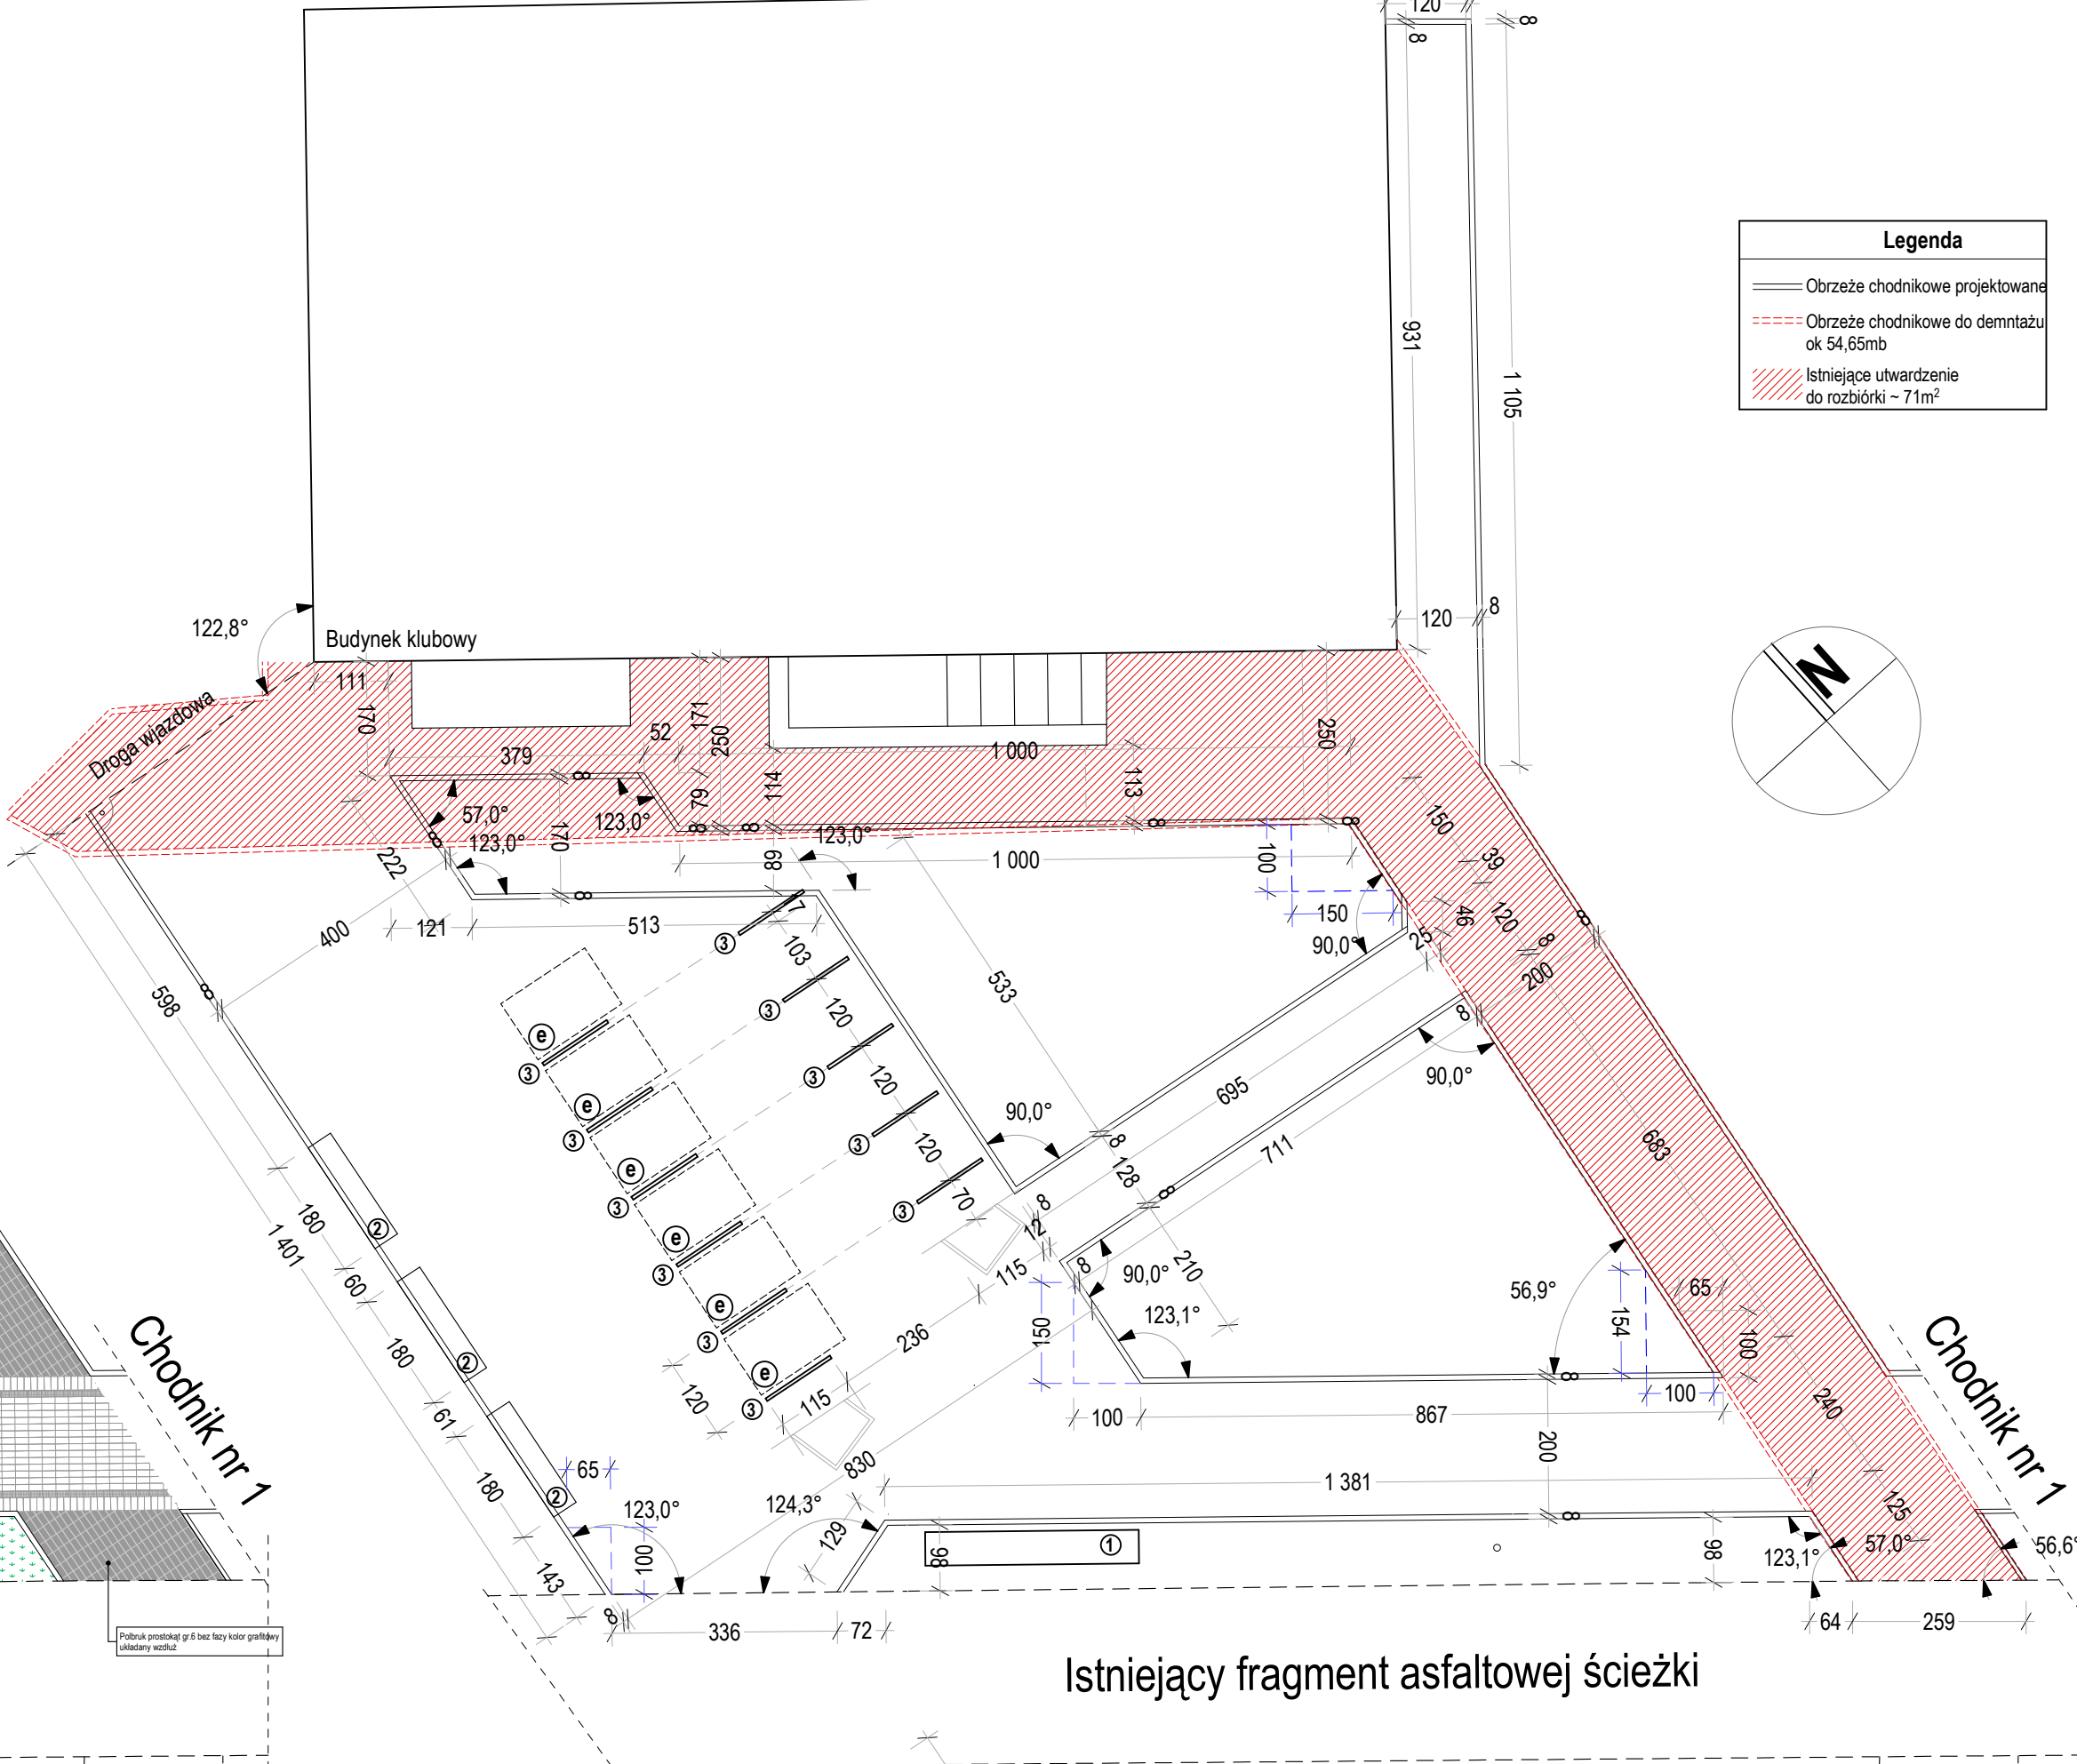


Legenda	
	Obrzeże chodnikowe projektowane
	Obrzeże chodnikowe do demontażu ok 54,65mb
	Istniejące utwardzenie do rozbiórki ~ 71m²




Chodnik


Tor rolkarzy

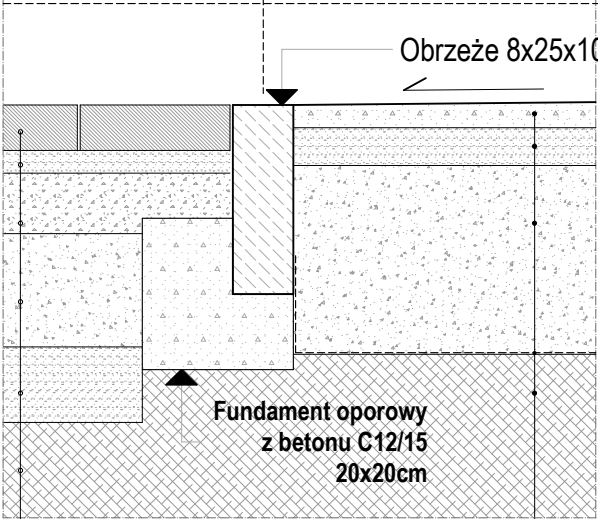

Detal "A"



Detal "A"

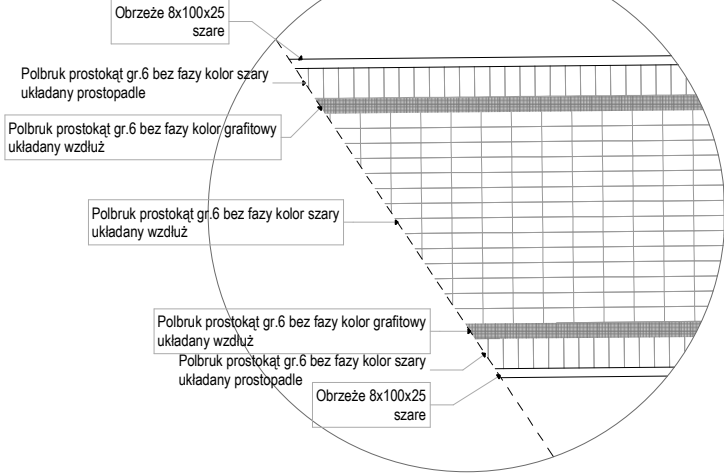

Istniejący utwardzony teren pod trybunę

Uwaga!
Wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu zostały naniesione geodezyjnie dopuszcza się niewielkich rozbieżności.

KOSTKA BETONOWA gr.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
KRUSZYWO KAM. ŁAMANE 0-31,50 mm gr. 8 cm, Is min. 1,00
KRUSZYWO KAM. ŁAMANE 31,50-63 mm gr. 15 cm, Is min. 1,00
PIASEK ZAGESZCZONY DO Is min. 1,00, GR. 10 cm
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY DO G1
warstwa sieralna SMA8 (mieszanki mastykowo-grysowej) 3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8S 5cm
podbudowa zasadnicza z pospółki 0.075-63mm 25cm stabilizowanej mechanicznie is= 1,0
geotkanina wzmacniająca podłożu
grunt rodzimy - grupa nośności podłoża G4

Zestawienie ilościowe pozostałych elementów			Zestawienie ilościowe elementów utwardzenia	
I.p.	Nazwa	Ilość	Nazwa	Ilość w m²
1.	Szalki 25-37-01 "Puczyński"	1	Polbruk prostokąt gr.6 bez fazy kolor grafitowy	116,7m²
2.	Ławka bez oparcia PA18LO" Saternus	3	Polbruk prostokąt gr.6 bez fazy kolor szary	94,3m²
3.	Stojak na rowery "MO01" Saternus	11	Polbruk xetrano gr.7 grafitowy (e)	9m²
		Ilość w mb		Ilość w mb
			Obrzeże chodnikowe 8x25x100 kolor szary	137m

ADRES INWESTYCJI ul. Chrobrego 31 47-200 Kędzierzyn-Koźle dz. nr 10689/11 ob. Koźle J.E. Kędzierzyn-Koźle	TYTUŁ PROJEKT Zagospodarowanie terenu stadionu sportowego "Koźle" przy ul. B. Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźle	USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Krystyna Król ul. Piłsudskiego 17A/1 47-200 Kędzierzyn-Koźle NIP 749 12 688 3449 telefon +48 77 481 00 34 fax +48 602 606 628
INWESTOR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji al. Jana Pawła II 29 47-220 Kędzierzyn-Koźle	PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
AUTOR specjalista architektura mgr arch. Krystyna Król	SKALA 1:100 / 1:10	NR RYS. A1
OPRACOWAŁ arch. Mateusz Zalewski	01/OPOKK/2015	PODPIS
	ArchCAD LICENCJA NR 128-16954956	12.08.2022