




PRZEKRÓJ TYPOWY "4-4"
RONDO - SKRZYŻOWANIE UL. SERDECZNEJ I UL.NIEZDROWICKIEJ

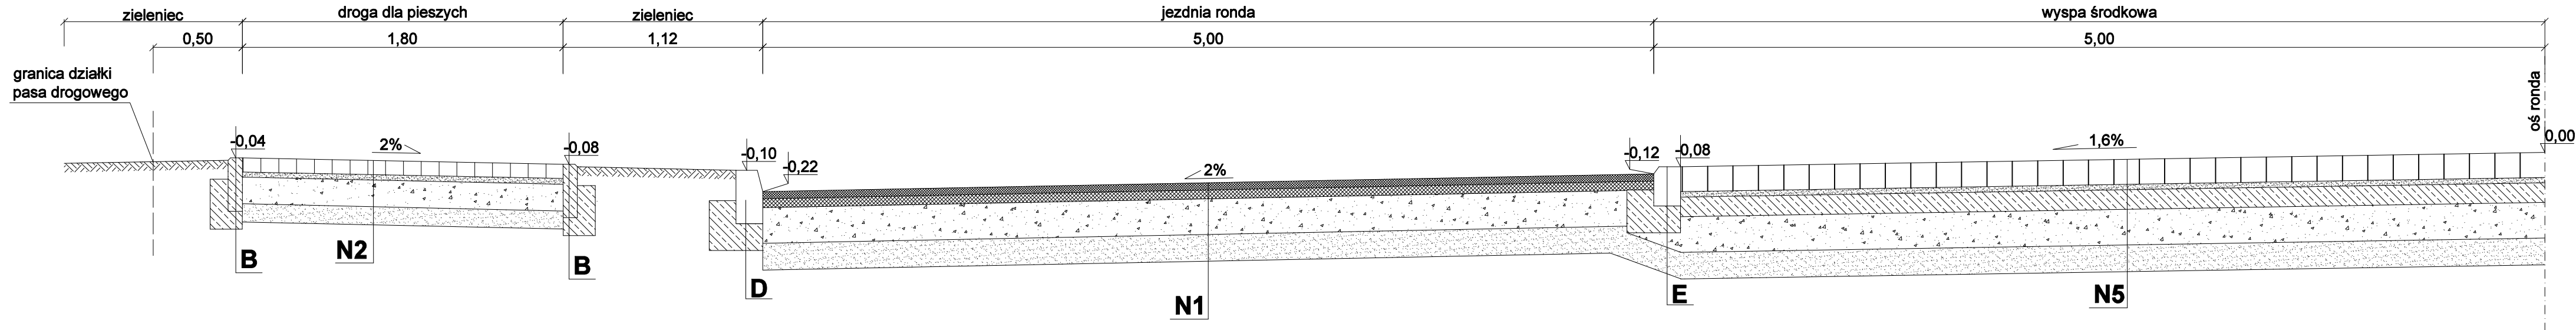

PRZEKRÓJ TYPOWY
ZJAZD DO POSESJI

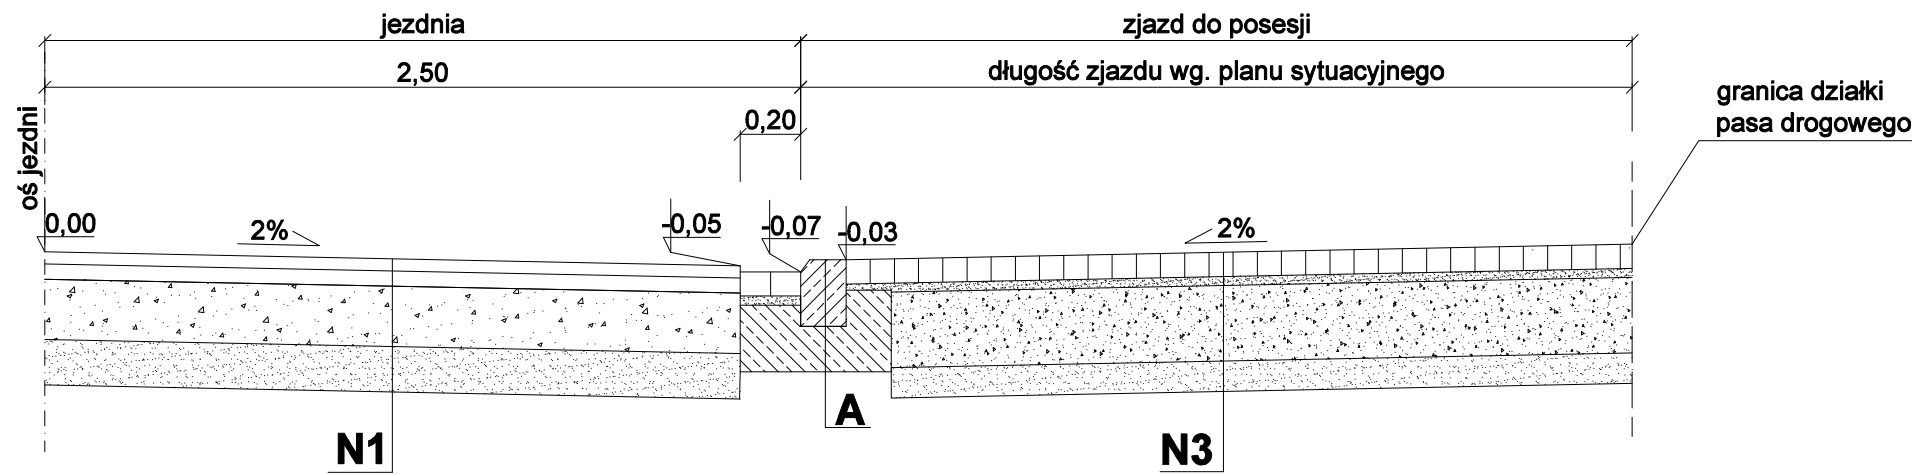

PRZEKRÓJ TYPOWY
WYSPA - AZYL PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W UL. SERDECZNEJ

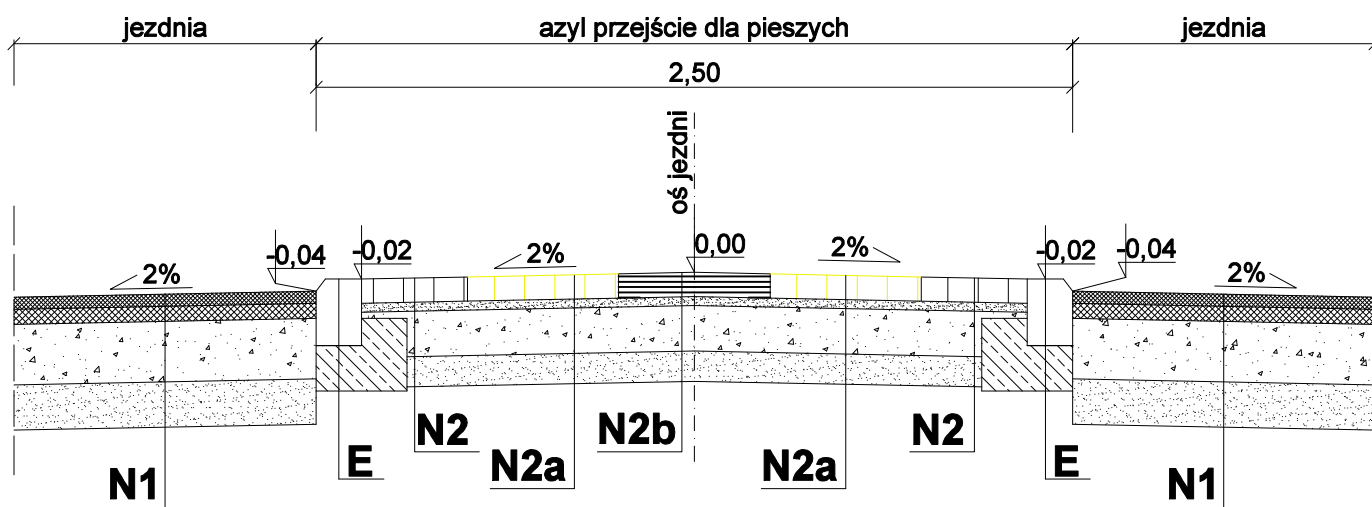

N1 - nawierzchnia jezdni (KR 1)

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
- 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
- 20 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C_{60/3}
- 15 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 2,50MPa

N2 - nawierzchnia chodnika
/ wejścia / utwardzonego pobocza

- 8 cm - betonowa kostka brukowa - kolor szary
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C_{60/3}
- 10 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 1,50MPa

N2a - nawierzchnia chodnika na przejściu

- 8 cm - betonowa kostka brukowa ostrzegawcza - kolor żółty
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C_{60/3}
- 10 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 1,50MPa

N2b - nawierzchnia chodnika na przejściu

- 8 cm - betonowa kostka brukowa kierunkowa - kolor biały
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C_{60/3}
- 10 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 1,50MPa

N3 - nawierzchnia zjazdu


- 8 cm - betonowa kostka brukowa - kolor grafitowy
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 25 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C_{60/3}
- 10 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 1,50MPa

N5 - nawierzchnia wysp na rondzie

- 14 cm - kostka granitowa 14/14 klasy 1
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 11 cm - podbudowa z betonu cementowego C25/30 z dylatacjami
- 20 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C_{60/3}
- 15 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 2,50MPa


SZCZEGÓŁ A

krawężnik betonowy 15 x 22 cm
skala 1:10

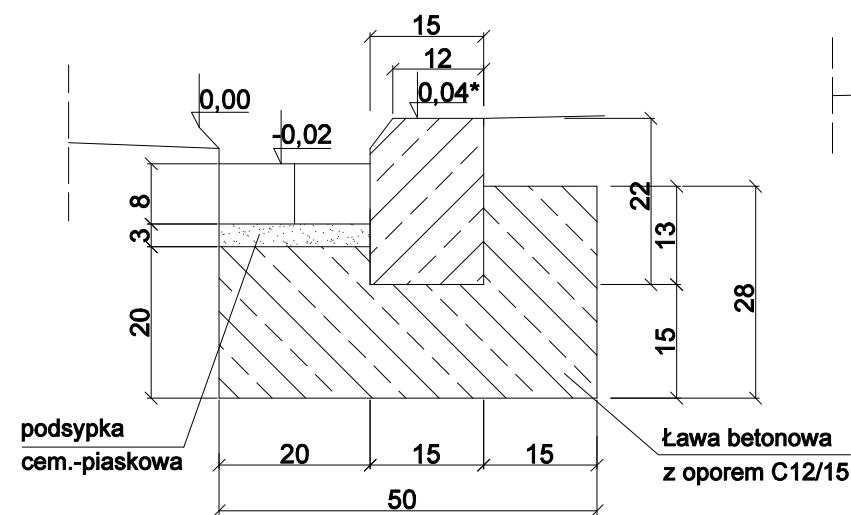


SZCZEGÓŁ B

obrzeże 8 x 30 cm
skala 1:10

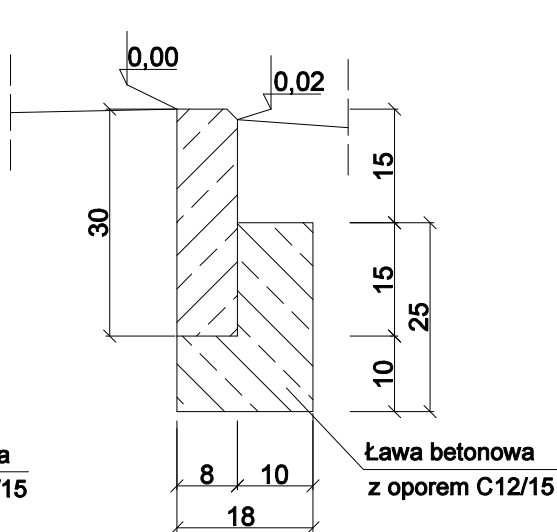


SZCZEGÓŁ C

opornik betonowy 12 x 25 cm
skala 1:10

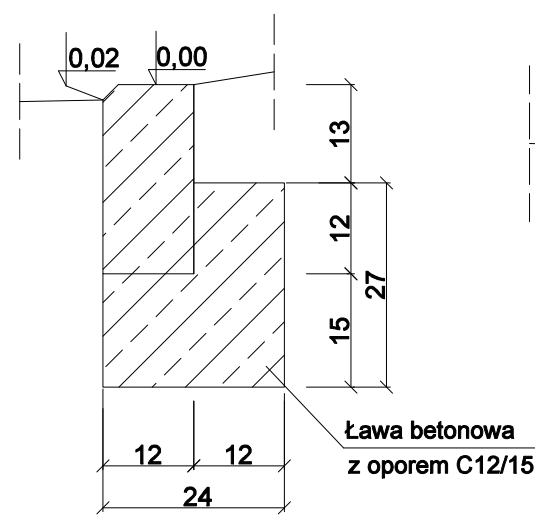


SZCZEGÓŁ D

krawężnik granitowy 15x30cm
skala 1:10

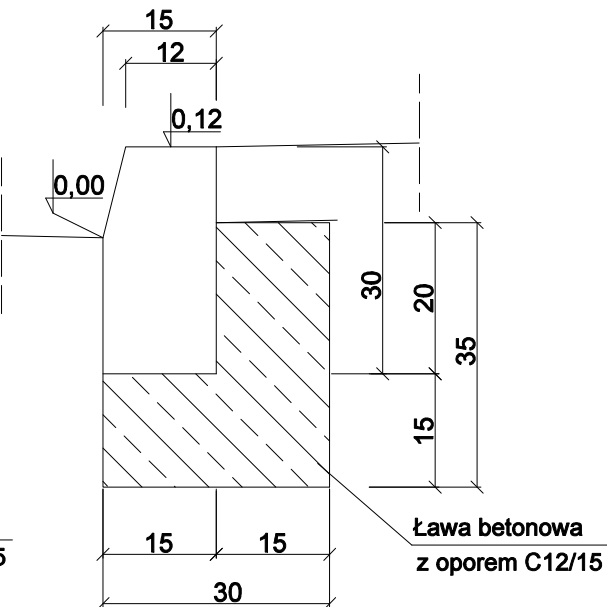

SZCZEGÓŁ E

krawężnik granitowy 15 x 22 cm
skala 1:10

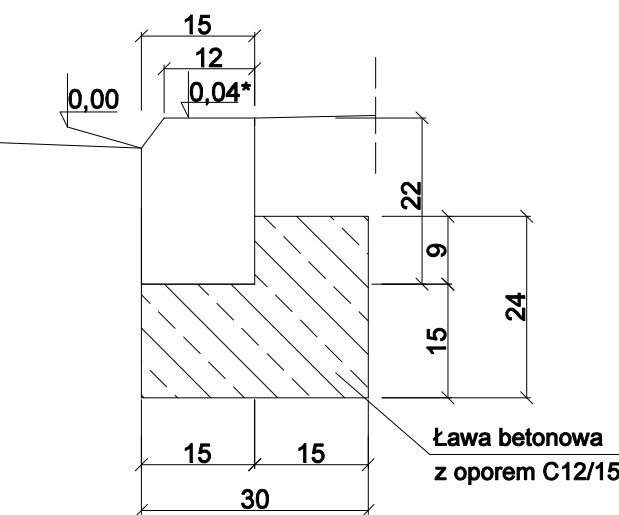

UWAGA 7:

Wyniesienie krawężnika najazdowego względem krawędzi jezdni należy wykonać na wysokość 4cm z wyłączeniem zjazdów do posesji oraz przejść dla pieszych i miejsc sugerowanych przejść dla pieszych gdzie wyniesienie krawężnika należy wykonać na wysokość 2 cm.

BIURO PROJEKTOWE SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek ul. Kochcicka 69, 42-700 Lubliniec NIP 5751744318, REGON 389898318		INWESTOR: GMINA KĘDZIERZYN-KOŹŁE UL. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹŁE	
NAZWA OPRACOWANIA:	BUDOWA/PRZEBUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ I UL. NIEZDROWICKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹŁU		
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKROJE TYPOWE WARIANT NR 1		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Polaczek Upr. Nr. SLK/6275/PWBD/15	inżynieria drogowa	
STADIUM:	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
KONCEPCJA	06.2023 r.	1:25	DR4.3